



Technische Daten



6026.C3

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

ULTAGE

Anzeigen

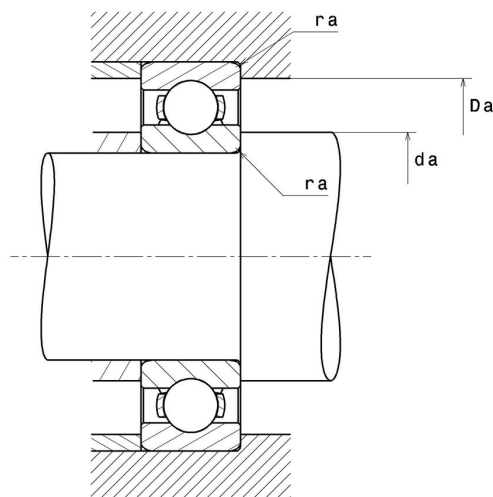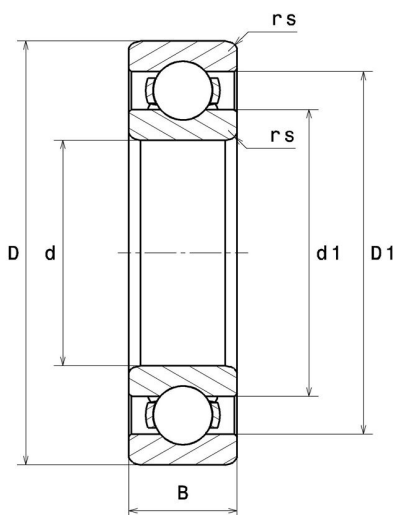

Technische Eigenschaften

d	130 mm
D	200 mm
B	33 mm
d1	147,8 mm
D1	182,1 mm
a min	1 mm
rs min	2 mm
rNs min	2 mm
Referenz des Sicherungsringes	0
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	3,3 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	3,55 kN
Statische Tragzahl, C0	101 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	3,55 kN
f0	15,8
Nref	4.400 Tr/min
Nlim	5.300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,87 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,44 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	139 mm
db min	5.300 mm
Ce min	0 mm
Da max	191 mm
ra max	2 mm
Db min	139 mm