


Technisches Datenblatt

RNA4932

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

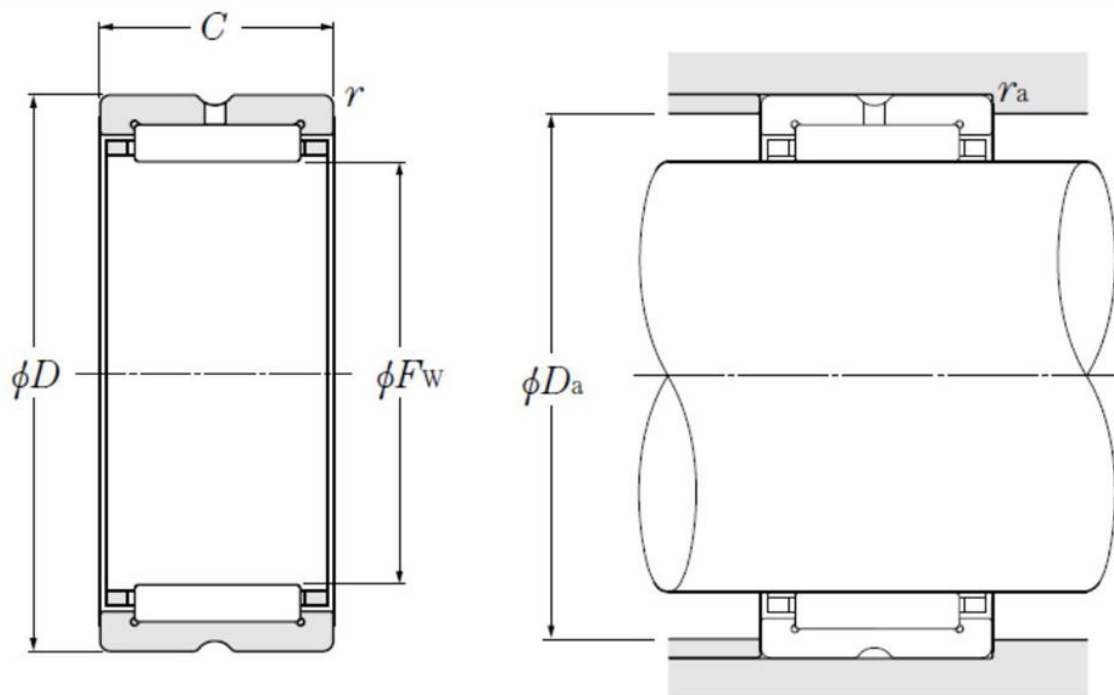

Technische Eigenschaften

Fw	180 mm
D	220 mm
C	60 mm
rs min	2 mm
Dw	10 mm
Lw	48 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	4 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	3,1 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	270 kN
C0r	650 kN
Nlim (Fett)	1.500 U/min
Nlim (Öl)	2.200 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	18,95 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	16,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	211 mm
ras max	2 mm