


## Technische Daten

### NA6913R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

#### Anzeigen

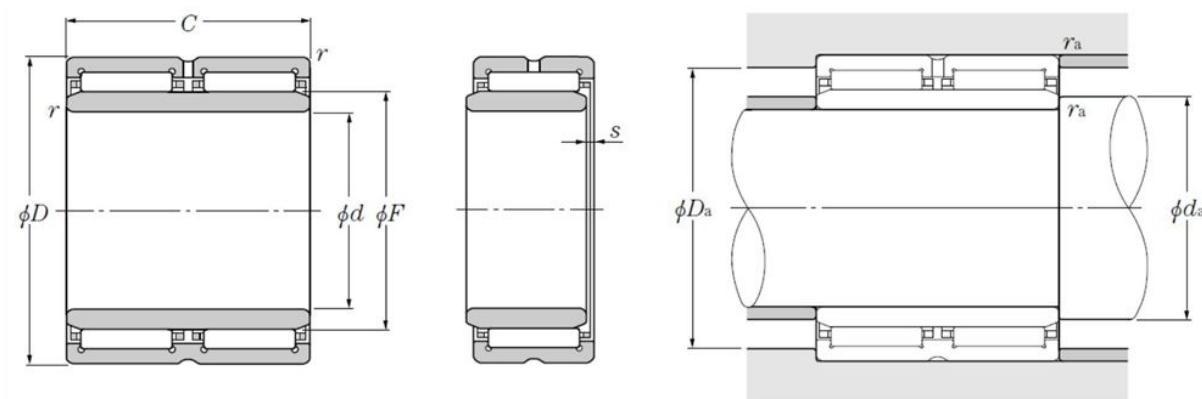

#### Technische Eigenschaften

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>d</b>                                 | 65 mm   |
| <b>D</b>                                 | 90 mm   |
| <b>C</b>                                 | 45 mm   |
| <b>F</b>                                 | 72 mm   |
| <b>rs min</b>                            | 1 mm    |
| <b>s max</b>                             | 1,5 mm  |
| <b>Dw</b>                                | 5,5 mm  |
| <b>Lw</b>                                | 16,8 mm |
| <b>Schmierbohrungen an dem Außenring</b> | Oui/Yes |
| <b>k</b>                                 | 3 mm    |
| <b>Schmierbohrungen an dem Innenring</b> | Non/No  |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>             | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>                  | P0      |
| <b>Masse</b>                             | 0,78 kg |
| <b>Marke</b>                             | NTN     |

| Produktleistung                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                          | 97 kN        |
| <b>C0r</b>                                         | 198 kN       |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 3.700 Tr/min |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 5.500 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,46 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 14,02 Hz     |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 13,47 Hz     |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 15,53 Hz     |

| Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>da min</b>                              | 70 mm |
| <b>Da max</b>                              | 85 mm |
| <b>ras max</b>                             | 1 mm  |