


Technisches Datenblatt

NKS22

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, hohe Belastung

Anzeigen

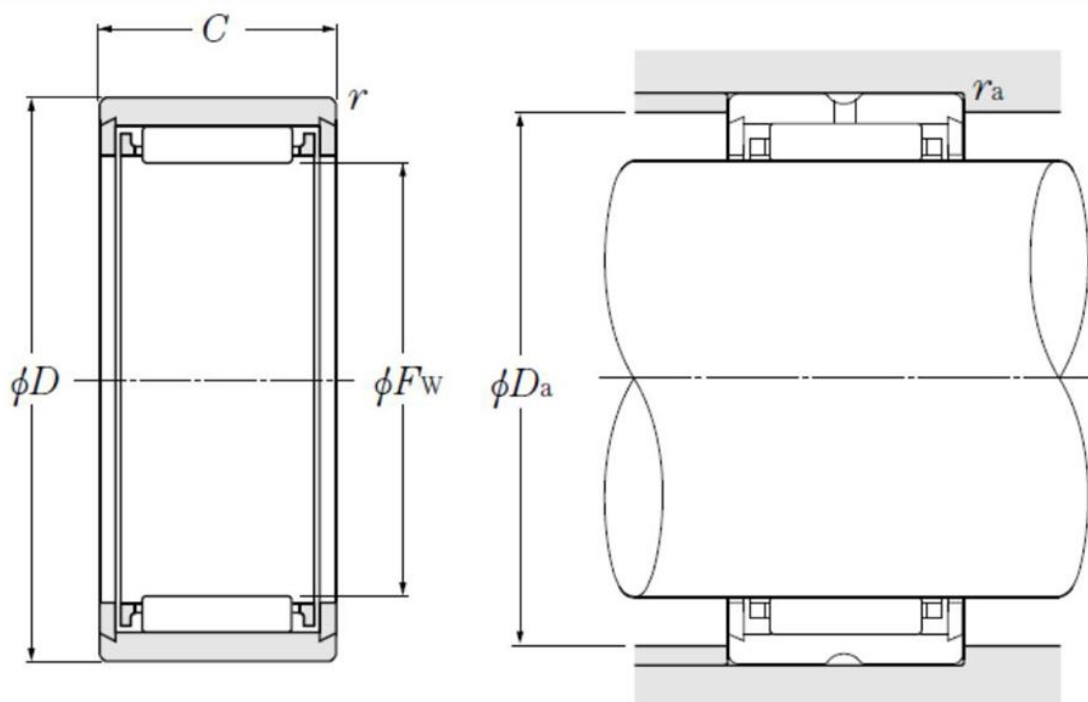

Technische Eigenschaften

Fw	22 mm
D	35 mm
C	20 mm
rs min	0,6 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,06 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	17,7 kN
C0r	23,3 kN
Nlim (Fett)	12.000 U/min
Nlim (Öl)	18.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	25 mm
ras max	0,6 mm