


Technische Daten

NK18/16R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

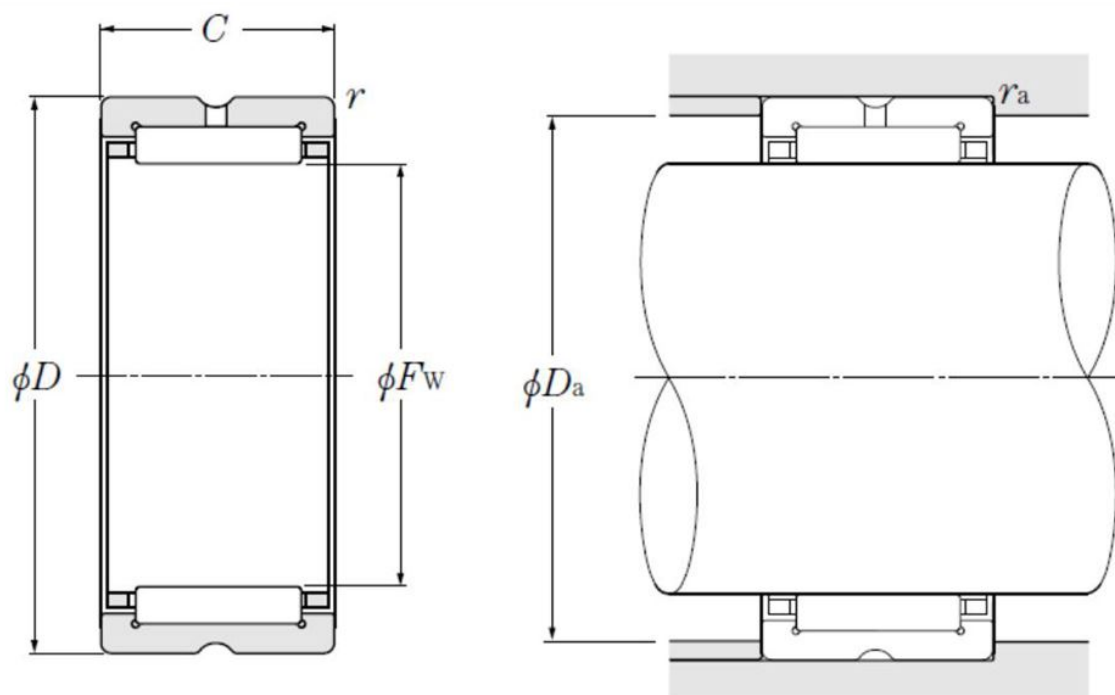

Technische Eigenschaften

Fw	18 mm
D	26 mm
C	16 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2,5 mm
Lw	12,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,02 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	12,7 kN
C0r	16,2 kN
Nlim (Fett)	14.000 Tr/min
Nlim (Öl)	21.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,08 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,58 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,42 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	24 mm
ras max	0,3 mm