



Technische Daten

NUP313U



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges
Stahlblechkäfig

Zylinderrollenlager,

Zerlegbar,

Anzeigen

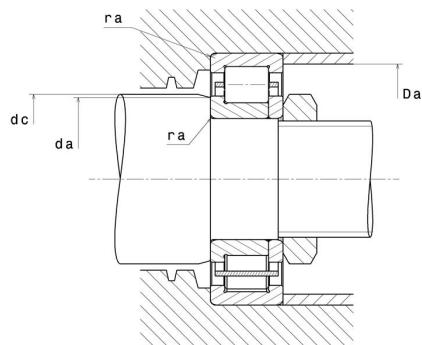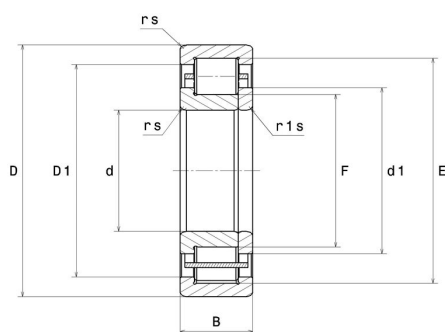

Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	140 mm
B	33 mm
E	121,5 mm
F	83,5 mm
d1	91 mm
rs min	2,1 mm
r1s min	2,1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	2,3 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	135 kN
Statische Tragzahl, C0	139 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	16,8 kN
Nlim (Öl)	6.000 Tr/min
Nlim (Fett)	5.100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,21 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,89 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,11 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	76 mm
dc min	93 mm
Da max	129 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten	
Dynamisch äquivalente Belastung	
$P = F_r$	
Statisch äquivalente Belastung	
$P_0 = F_r$	