




## Technische Daten

### UCFA.209.CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

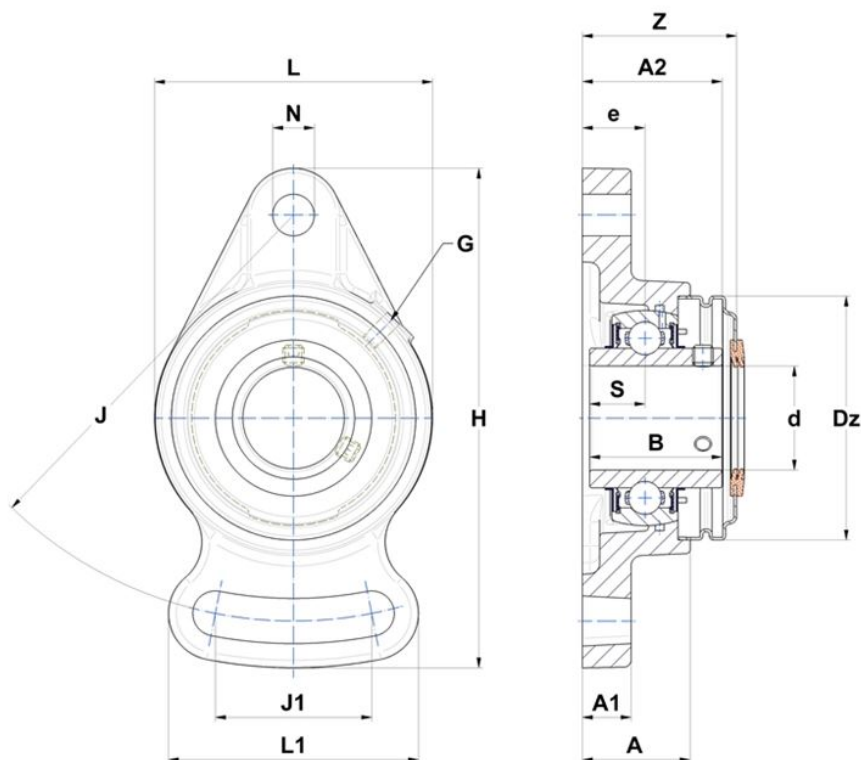

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 49,2 mm |
| <b>A</b>  | 38 mm   |
| <b>A1</b> | 18 mm   |
| <b>A2</b> | 52,2 mm |
| <b>d</b>  | 45 mm   |
| <b>Dz</b> | 95 mm   |
| <b>e</b>  | 22 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 181 mm  |
| <b>H</b>  | 181 mm  |
| <b>J</b>  | 148 mm  |
| <b>J1</b> | 72 mm   |
| <b>L</b>  | 108 mm  |
| <b>L1</b> | 90 mm   |
| <b>N</b>  | 15mm    |
| <b>s1</b> | 24,6 mm |
| <b>S</b>  | 19 mm   |
| <b>Z</b>  | 57,7 mm |

## Produktleistung

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>C</b>      | 31,85 kN |
| <b>C0</b>     | 20,8 kN  |
| <b>T min.</b> | -20 °C   |
| <b>T max.</b> | 100 °C   |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,97 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 11,5 Nm |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FA209N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | UC209G2 |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b>               | SCC209  |