




Technische Daten

4T-L44649/L44610

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,
Blechkäfig

Anzeigen

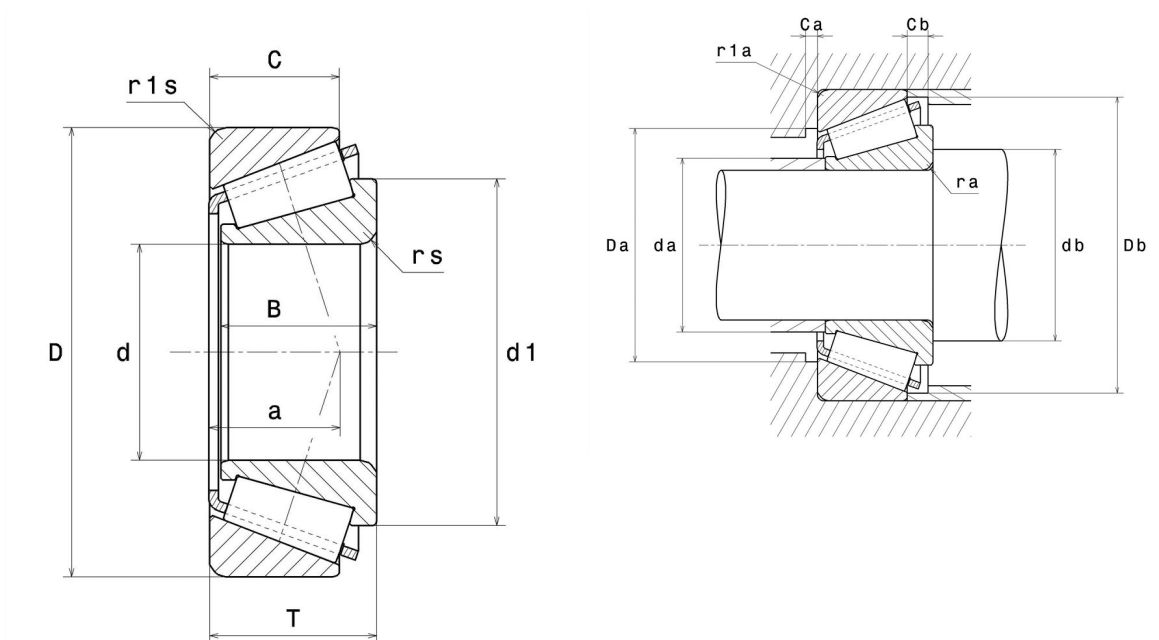

Technische Eigenschaften

d	26,99 mm
D	50,29 mm
B	14,73 mm
C	10,67 mm
T	14,22 mm
d1	39 mm
a	10,82 mm
rs min	3,5 mm
r1s min	1,3 mm
e	0,37
Y2	1,6
Y0	0,88
Masse	0,12 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	28,8 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	34 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	4,15 kN
Nlim (Öl)	9.900 Tr/min
Nlim (Fett)	7.400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,98 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,64 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,36 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,5 mm
r1a max	1,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.