


Technische Daten

NA4836

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

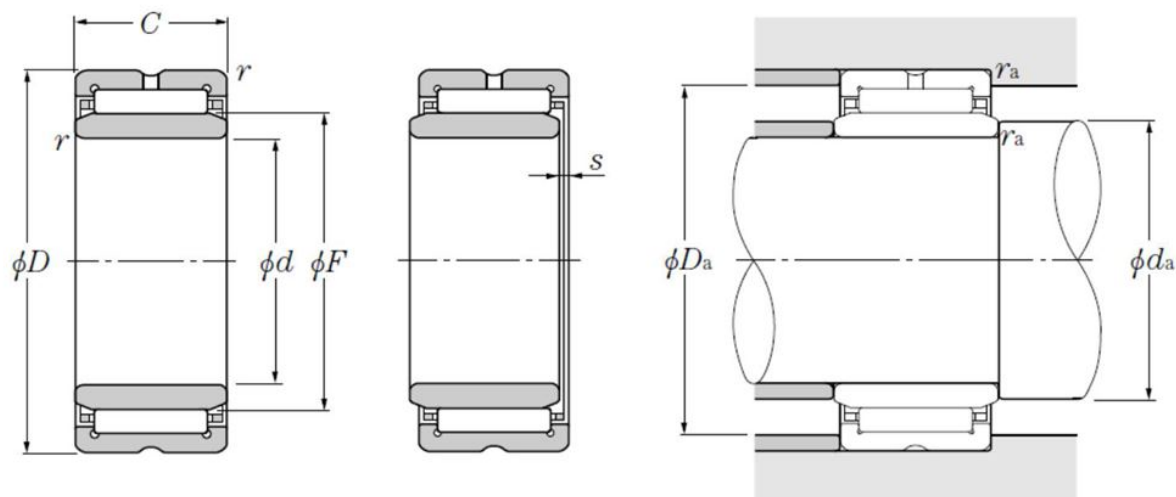

Technische Eigenschaften

d	180 mm
D	225 mm
C	45 mm
F	195 mm
rs min	1,1 mm
s max	1,5 mm
Dw	7,5 mm
Lw	36 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	4,19 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	195 kN
C0r	540 kN
Nlim (Fett)	1.400 Tr/min
Nlim (Öl)	2.100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	26,96 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	24,07 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	25,93 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	186,5 mm
Da max	218,5 mm
ras max	1 mm