


Technische Daten

NA4834

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

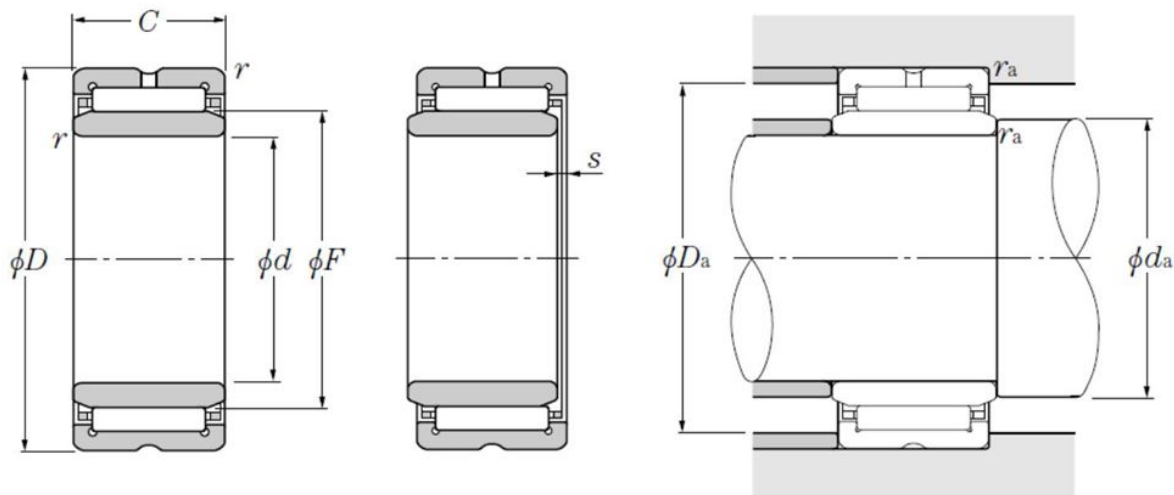

Technische Eigenschaften

d	170 mm
D	215 mm
C	45 mm
F	185 mm
rs min	1,1 mm
s max	1,5 mm
Dw	7,5 mm
Lw	36 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	3,99 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	185 kN
C0r	495 kN
Nlim (Fett)	1.500 Tr/min
Nlim (Öl)	2.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	25,63 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	22,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	23,9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	176,5 mm
Da max	208,5 mm
ras max	1 mm