




## Technische Daten

### SUCFL.204.CO

Gehäuselagereinheiten

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

## Anzeigen

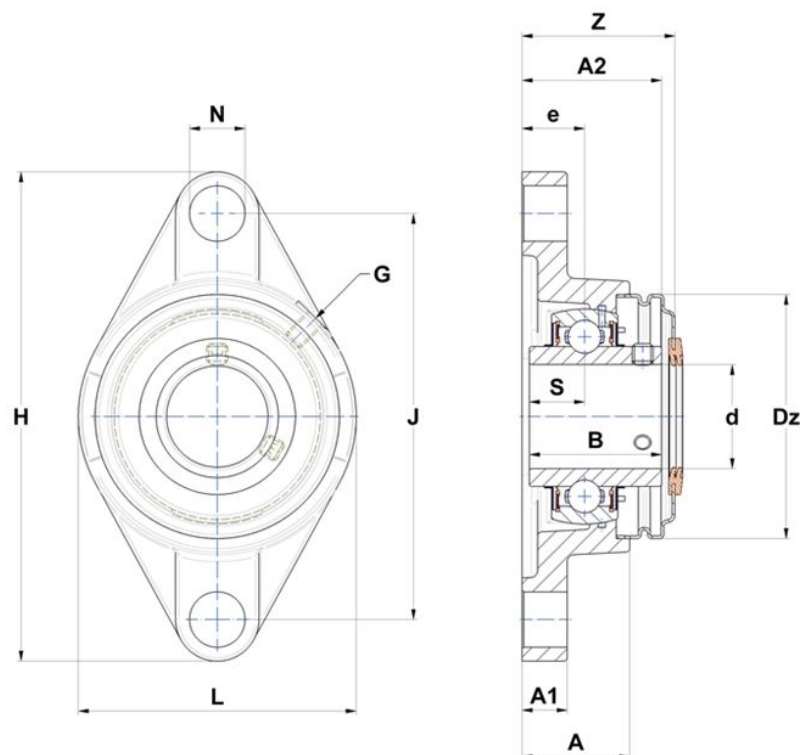

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 31 mm   |
| <b>A</b>  | 25,5 mm |
| <b>A1</b> | 12 mm   |
| <b>A2</b> | 33,3 mm |
| <b>d</b>  | 20 mm   |
| <b>Dz</b> | 54 mm   |
| <b>e</b>  | 15 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 112 mm  |
| <b>H</b>  | 112 mm  |
| <b>J</b>  | 90 mm   |
| <b>L</b>  | 58,5 mm |
| <b>N</b>  | 12mm    |
| <b>s1</b> | 15,5 mm |
| <b>S</b>  | 12,7 mm |
| <b>Z</b>  | 36,6 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 10,1 kN |
| <b>C0</b>     | 6,8 kN  |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,49 kg   |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 3,9 Nm    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | SFL204N-  |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | SUC204    |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>                     | SCO204-20 |