


Technisches Datenblatt

HMK1720C

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Anzeigen

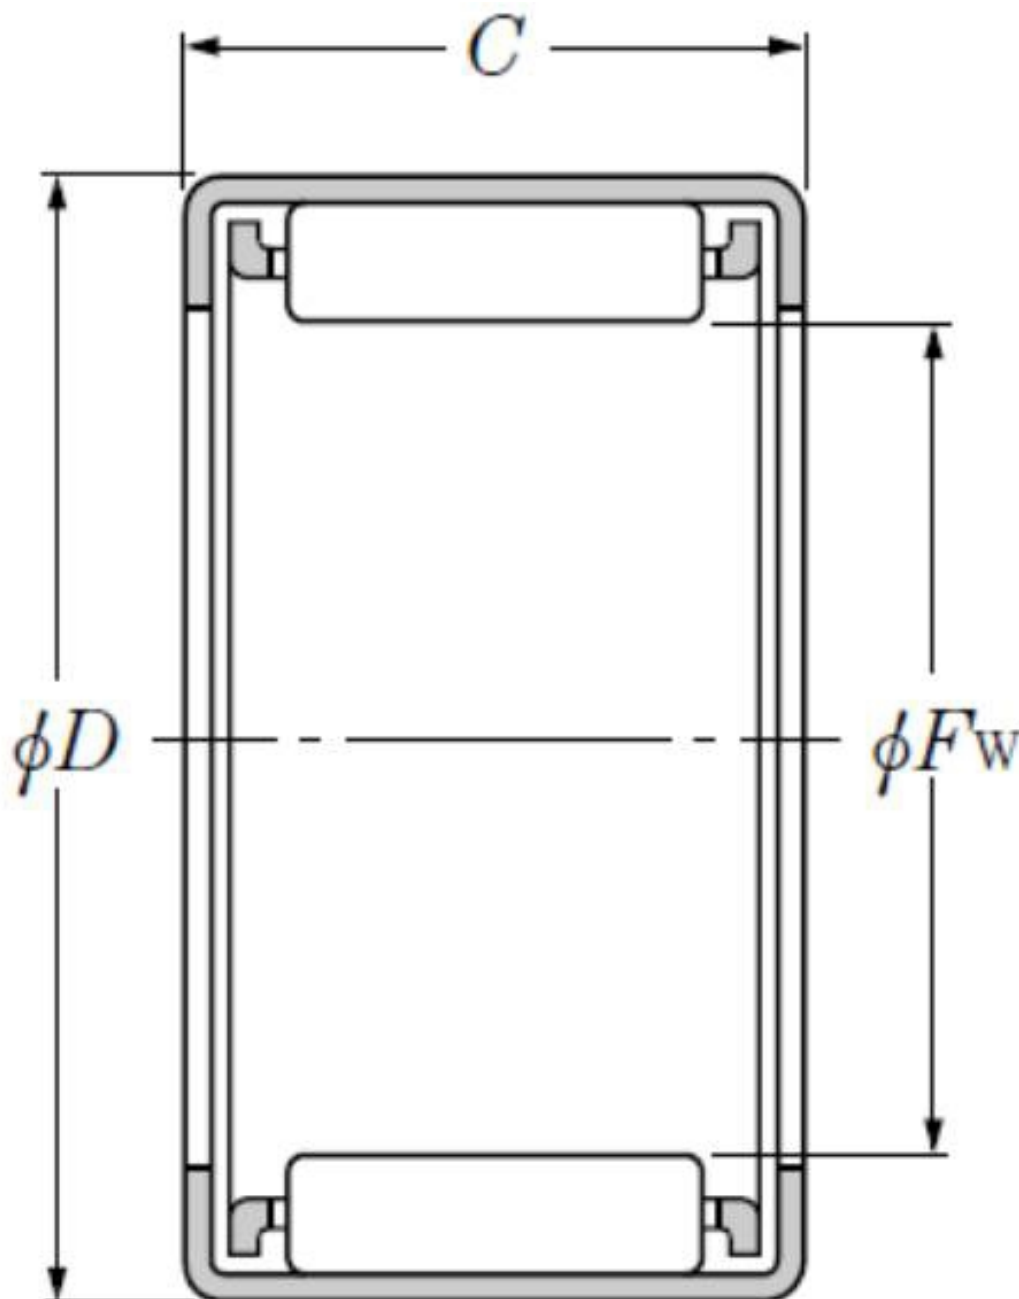

Technische Eigenschaften

Fw	17 mm
D	24 mm
C	20 mm
Dw	2,5 mm
Lw	15,3 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR12X17X20.5
Masse	0,02 kg

Produktleistung

Cr	15,2 kN
C0r	20 kN
Nlim (Fett)	9.500 U/min
Nlim (Öl)	14.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,67 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,9 Hz