




## Technische Daten

### UC.212-36.G2.T20

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

## Anzeigen

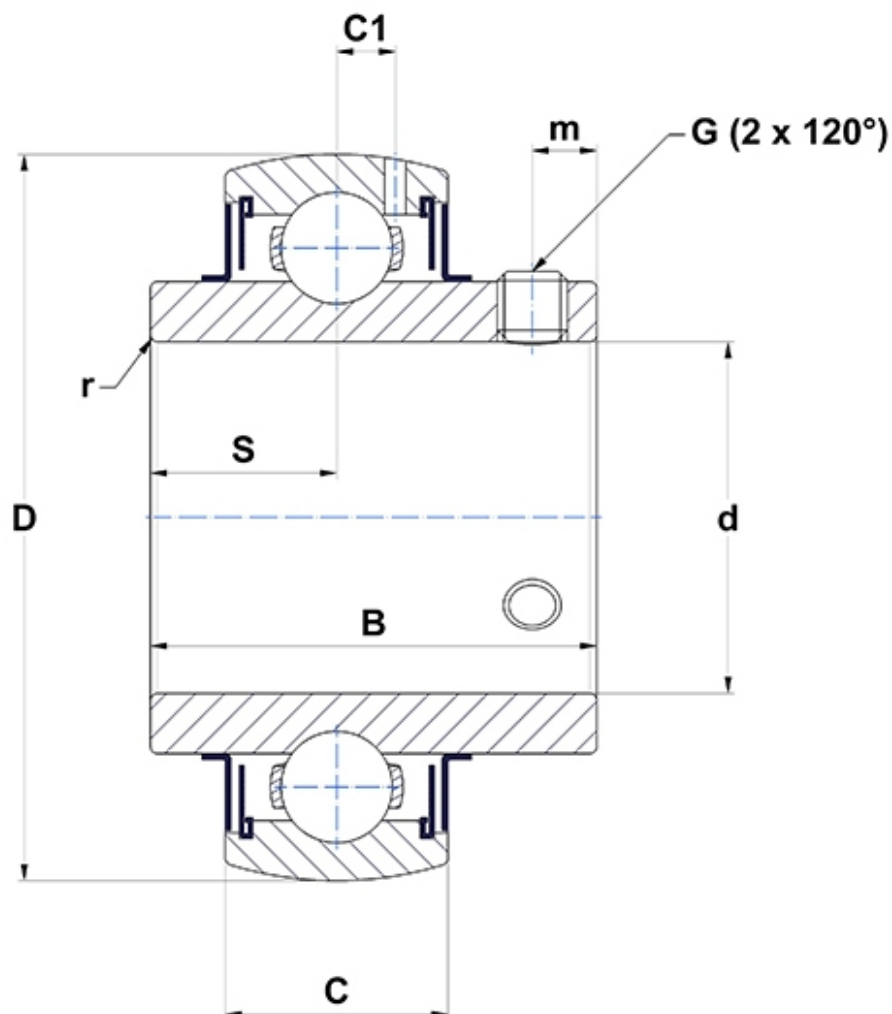

## Technische Eigenschaften

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>B</b>  | 65,1 mm   |
| <b>C</b>  | 27 mm     |
| <b>C1</b> | 8,2 mm    |
| <b>d</b>  | 57,15 mm  |
| <b>D</b>  | 110 mm    |
| <b>G</b>  | 3/8-24UNF |
| <b>m</b>  | 10,5 mm   |
| <b>r</b>  | 1,1       |
| <b>S</b>  | 25,4 mm   |
| <b>SW</b> | 4,76 mm   |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 52,5 kN |
| <b>C0</b>     | 32,8 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 200 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,67 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 16,8 Nm |