


Technisches Datenblatt


NUKR62X/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring



Anzeigen

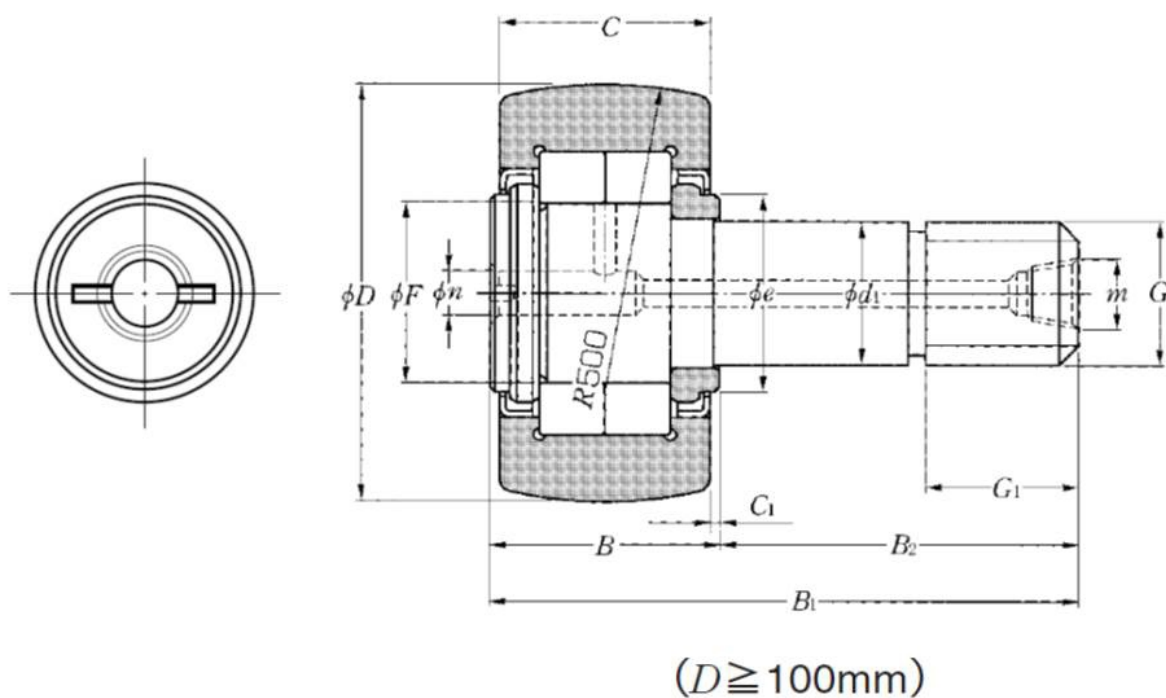

Technische Eigenschaften

D	62 mm
d1	24 mm
C	29 mm
F	35 mm
B	30,5 mm
B1	80 mm
B2	49,5 mm
G	M24X1.5
G1	25 mm
B3	11 mm
C1	0,8 mm
n	8 mm
a	4 mm
e	38 mm
Dw	6,5 mm
Lw	9 mm
Max. Anzugsmoment	178 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Sans
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,8 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	56,5 kN
C0r	72,5 kN
Charge de la piste cylindrique de galet	34,5 kN
Nlim (Fett)	2.900 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,23 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,43 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,57 Hz