




## Technische Daten

### EXFA202N

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzentrerspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

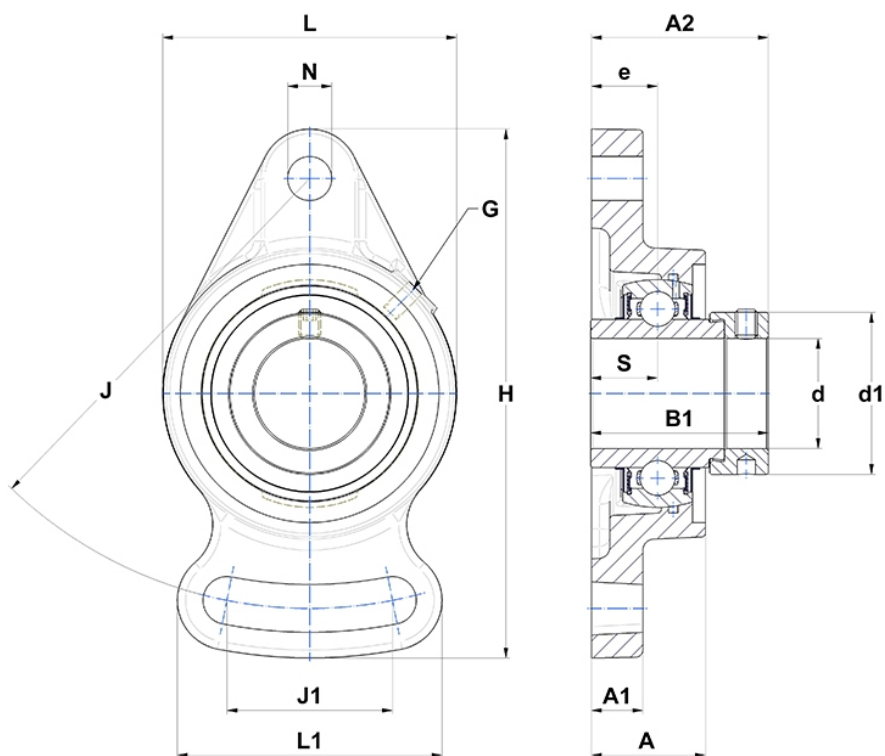

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 34 mm   |
| <b>A</b>  | 25,5 mm |
| <b>A1</b> | 12 mm   |
| <b>A2</b> | 41,5 mm |
| <b>B1</b> | 43,5 mm |
| <b>d</b>  | 15 mm   |
| <b>d1</b> | 32,4 mm |
| <b>e</b>  | 15 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 102 mm  |
| <b>H</b>  | 102 mm  |
| <b>J</b>  | 78 mm   |
| <b>J1</b> | 40 mm   |
| <b>L</b>  | 60 mm   |
| <b>L1</b> | 54 mm   |
| <b>N</b>  | 10mm    |
| <b>s1</b> | 30,5 mm |
| <b>S</b>  | 17 mm   |
| <b>Z</b>  | 22,7 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 12,8 kN |
| <b>C0</b>     | 6,65 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,57 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 5,5 Nm  |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FA204N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | EX202G2 |