




## Technische Daten

### UCF.208-24.CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

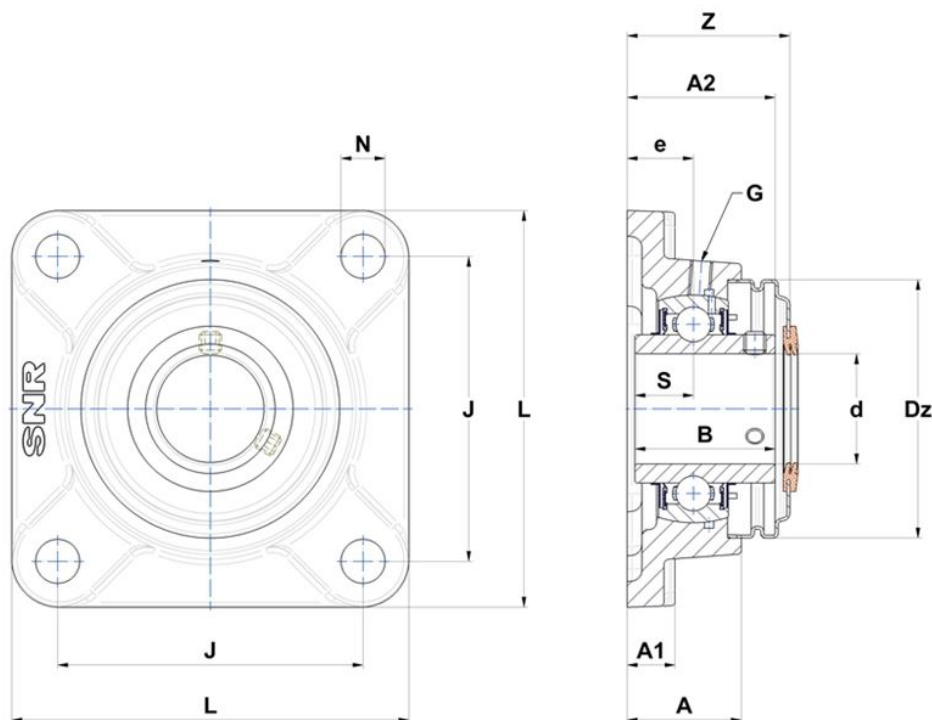

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 49,2 mm |
| <b>A</b>  | 36 mm   |
| <b>A1</b> | 15 mm   |
| <b>A2</b> | 51,2 mm |
| <b>d</b>  | 38,1 mm |
| <b>Dz</b> | 88 mm   |
| <b>e</b>  | 21 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>J</b>  | 102 mm  |
| <b>L</b>  | 130 mm  |
| <b>N</b>  | 16mm    |
| <b>s1</b> | 24,6 mm |
| <b>S</b>  | 19 mm   |
| <b>Z</b>  | 54,9 mm |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 29,6 kN |
| <b>C0</b>       | 18,2 kN |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 2,06 kg    |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 8 Nm       |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | F208N-     |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | UC208-24G2 |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b>               | SCC208     |