


Technisches Datenblatt

RNA0-30X42X32ZW

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Anzeigen

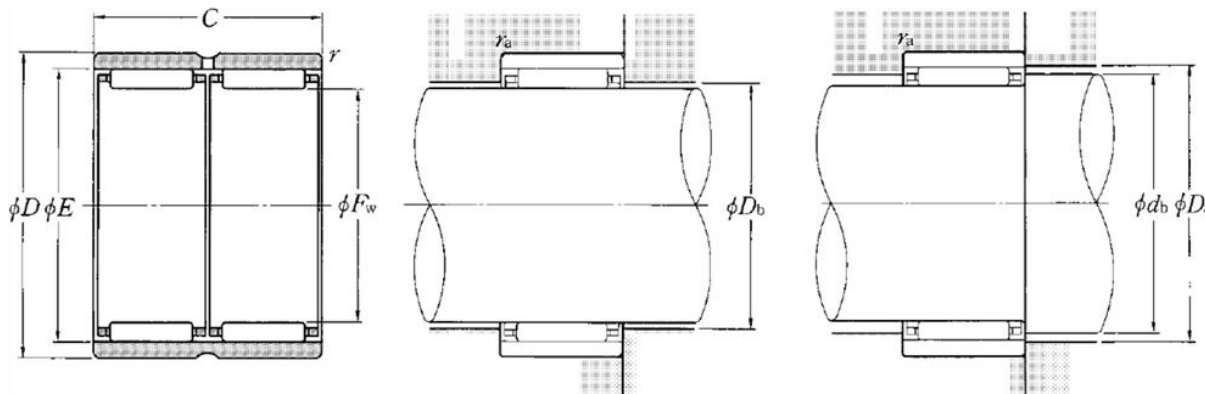

Technische Eigenschaften

Fw	30 mm
D	42 mm
C	32 mm
E	37 mm
rs min	0,3 mm
Dw	3,5 mm
Lw	12,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,14 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	37,5 kN
C0r	60,5 kN
Nlim (Fett)	9.000 U/min
Nlim (Öl)	13.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,94 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

db	36,4 mm
Da max	40 mm
Db	30,6 mm
ras max	0,3 mm