


Technische Daten

RNA49/32R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

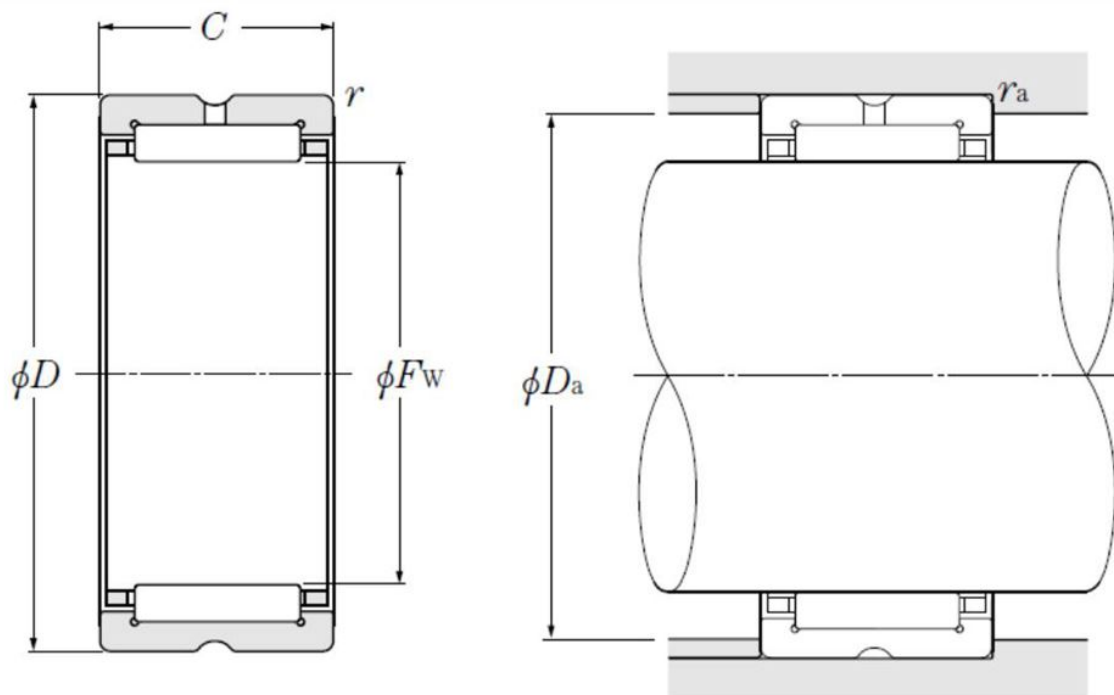

Technische Eigenschaften

Fw	40 mm
D	52 mm
C	20 mm
rs min	0,6 mm
Dw	4 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,09 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	31,5 kN
C0r	47,5 kN
Nlim (Fett)	6.500 Tr/min
Nlim (Öl)	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,91 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,54 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,46 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	48 mm
ras max	0,6 mm