


## Technische Daten

### ESFL.211

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzentrerspannring, Einlippendichtung

## Anzeigen

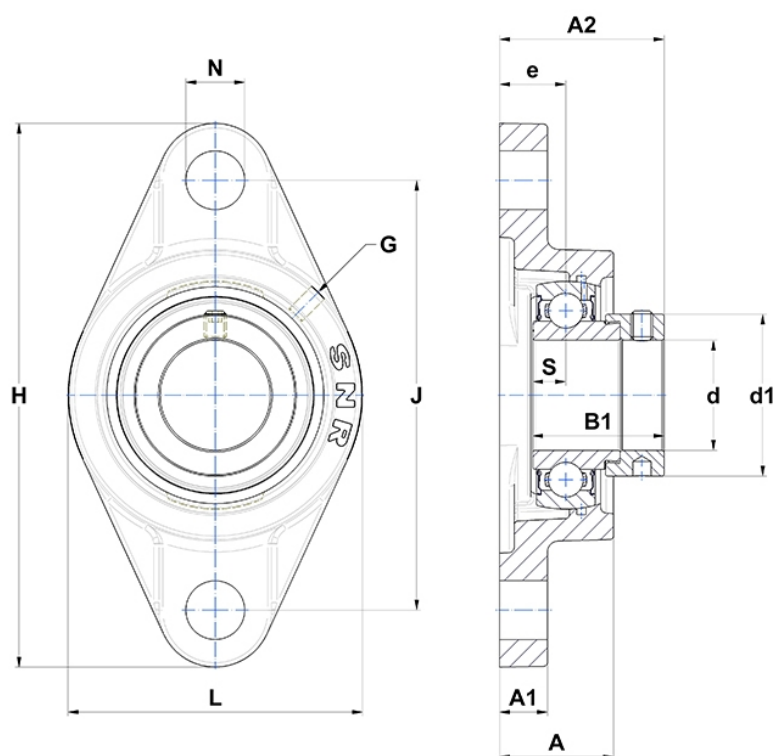

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 32,5 mm  |
| <b>A</b>  | 43 mm    |
| <b>A1</b> | 18 mm    |
| <b>A2</b> | 61,4 mm  |
| <b>B1</b> | 48,4 mm  |
| <b>d</b>  | 55 mm    |
| <b>d1</b> | 74,5 mm  |
| <b>e</b>  | 25 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 224 mm   |
| <b>H</b>  | 224 mm   |
| <b>J</b>  | 184 mm   |
| <b>L</b>  | 130 mm   |
| <b>N</b>  | 19mm     |
| <b>s1</b> | 36,95 mm |
| <b>S</b>  | 12 mm    |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| <b>C</b>        | 43,55 kN |
| <b>C0</b>       | 29,2 kN  |
| <b>T min.</b>   | -20 °C   |
| <b>T max.</b>   | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 2,77 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 22 Nm   |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FL211-  |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | ES211G2 |