


Technische Daten

NA4844

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

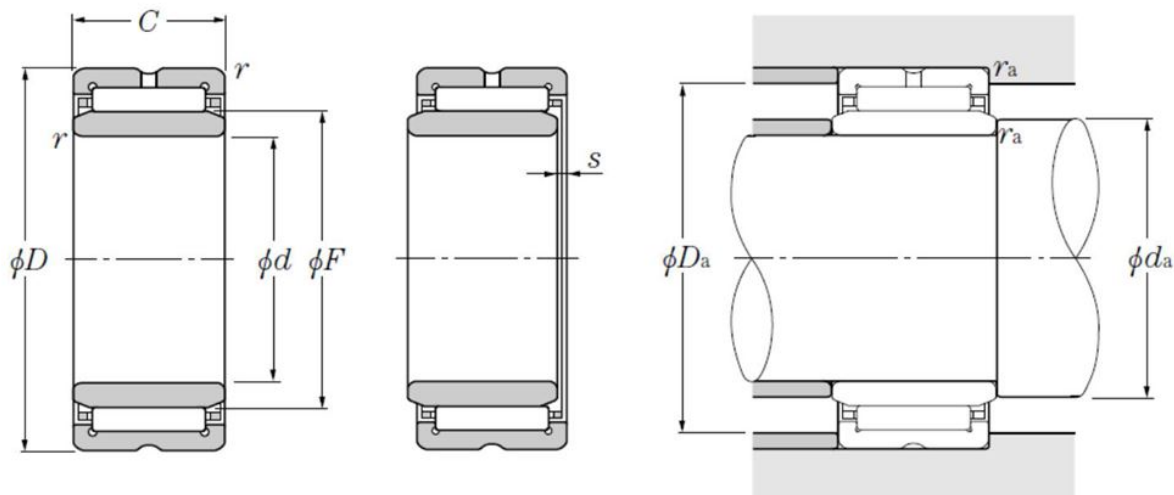

Technische Eigenschaften

d	220 mm
D	270 mm
C	50 mm
F	240 mm
rs min	1,5 mm
s max	1,5 mm
Dw	7,5 mm
Lw	40 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	4 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	6,37 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	244 kN
C0r	780 kN
Nlim (Fett)	1.100 Tr/min
Nlim (Öl)	1.700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	32,97 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	31,03 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	32,97 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	228 mm
Da max	262 mm
ras max	1,5 mm