




## Technische Daten

### UKFC.213.H.CO

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

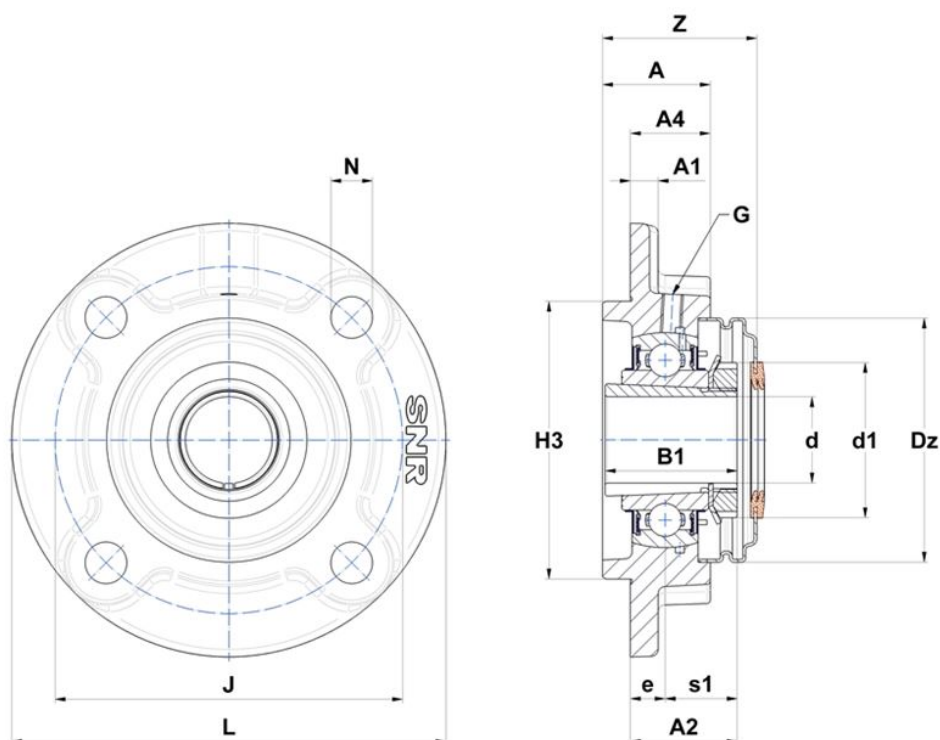

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 36 mm   |
| <b>A</b>  | 49 mm   |
| <b>A1</b> | 15 mm   |
| <b>A2</b> | 48 mm   |
| <b>A4</b> | 35 mm   |
| <b>B1</b> | 65 mm   |
| <b>d</b>  | 60 mm   |
| <b>d1</b> | 85 mm   |
| <b>Dz</b> | 132 mm  |
| <b>e</b>  | 16 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H3</b> | 145     |
| <b>J</b>  | 170 mm  |
| <b>L</b>  | 205 mm  |
| <b>N</b>  | 19mm    |
| <b>s1</b> | 32 mm   |
| <b>Z</b>  | 74,9 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 57,2 kN |
| <b>C0</b>     | 40 kN   |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Gewicht</b>                       | 5,69 kg   |
| <b>Spannhülse Referenz</b>           | H2313     |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>      | FC213N-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>        | UK213G2H  |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b> | SCO213-60 |