




Technisches Datenblatt

33112U

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Anzeigen

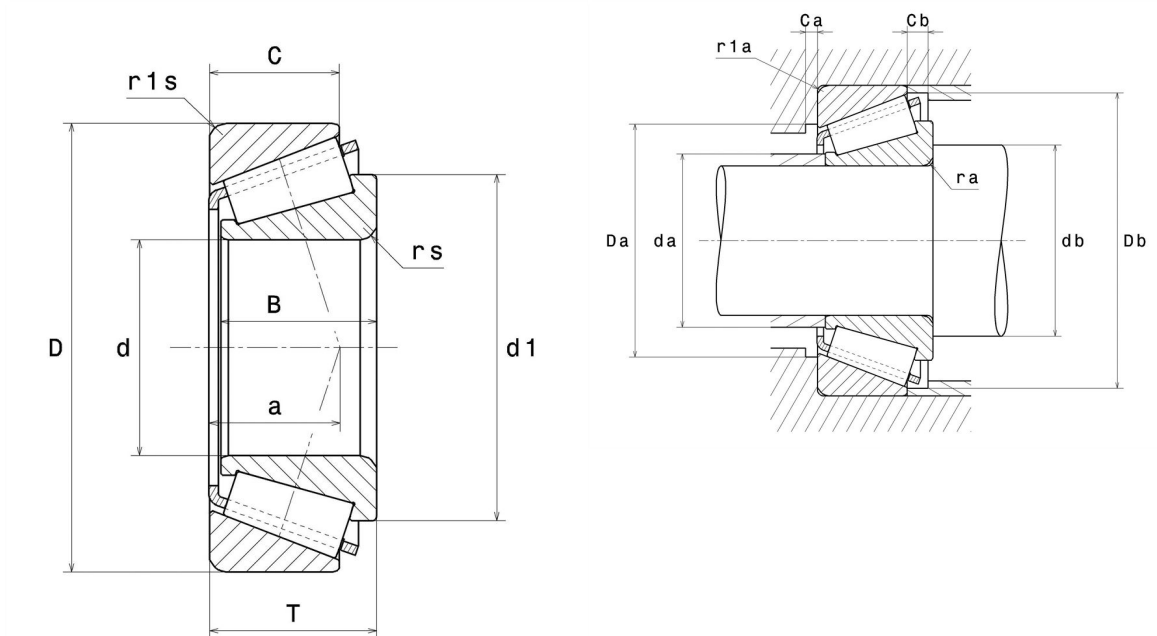

Technische Eigenschaften

d	60 mm
D	100 mm
B	30 mm
C	23 mm
T	30 mm
d1	80,5 mm
a	23,5 mm
rs min	1,5 mm
r1s min	1,5 mm
e	0,4
Y2	1,51
Y0	0,83
Masse	0,91 kg
Referenz gemäß ISO355	T3CE060
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	113 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1
Statische Tragzahl, C0	164 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	20 kN
Nlim (Öl)	4.700 U/min
Nlim (Fett)	3.600 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,69 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,31 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da max	67 mm
db min	68,5 mm
Da min	88 mm
Da max	91,5 mm
Db min	96 mm
Ca min	5 mm
Cb min	7 mm
ra max	1,5 mm
r1a max	1,5 mm

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.