


Technisches Datenblatt

ES212G2T20

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

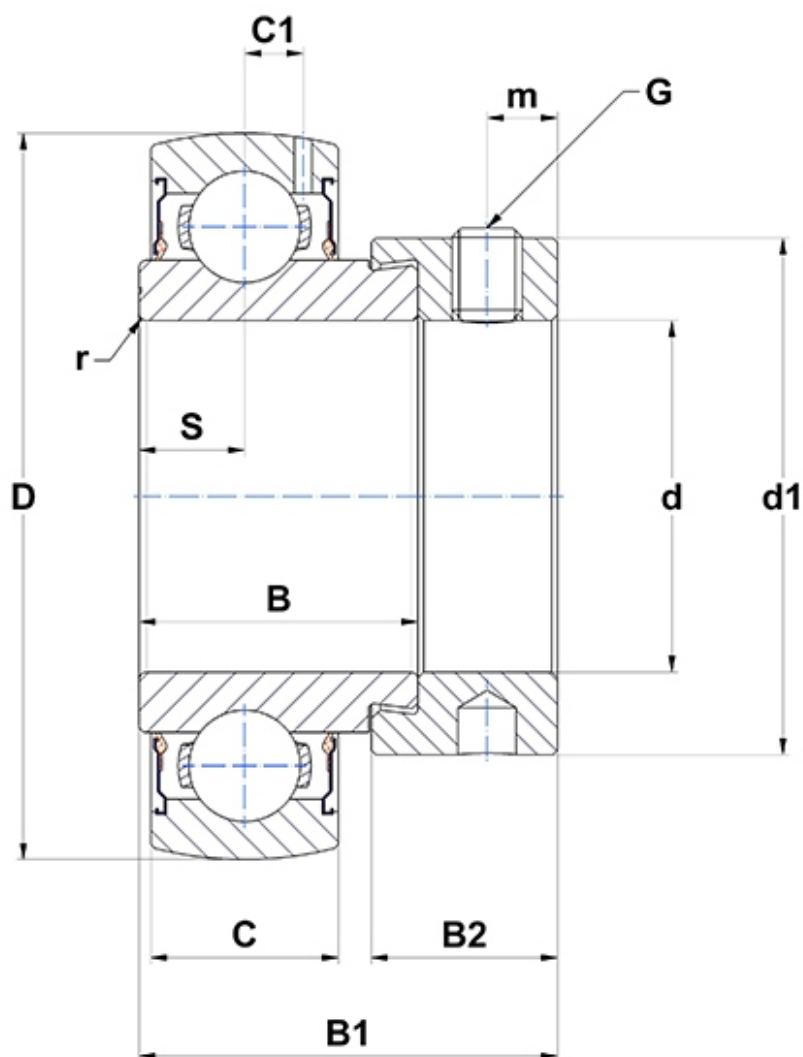

Technische Eigenschaften

B	33,4 mm
B1	49,3 mm
B2	22,3 mm
C	24 mm
C1	8 mm
d	60 mm
d1	82 mm
D	110 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	1,1
S	12 mm
SW	5 mm

Produktleistung

C	52,5 kN
C0	32,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,2 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm