


Technische Daten

NUKR47/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, balliger Außenring

Anzeigen

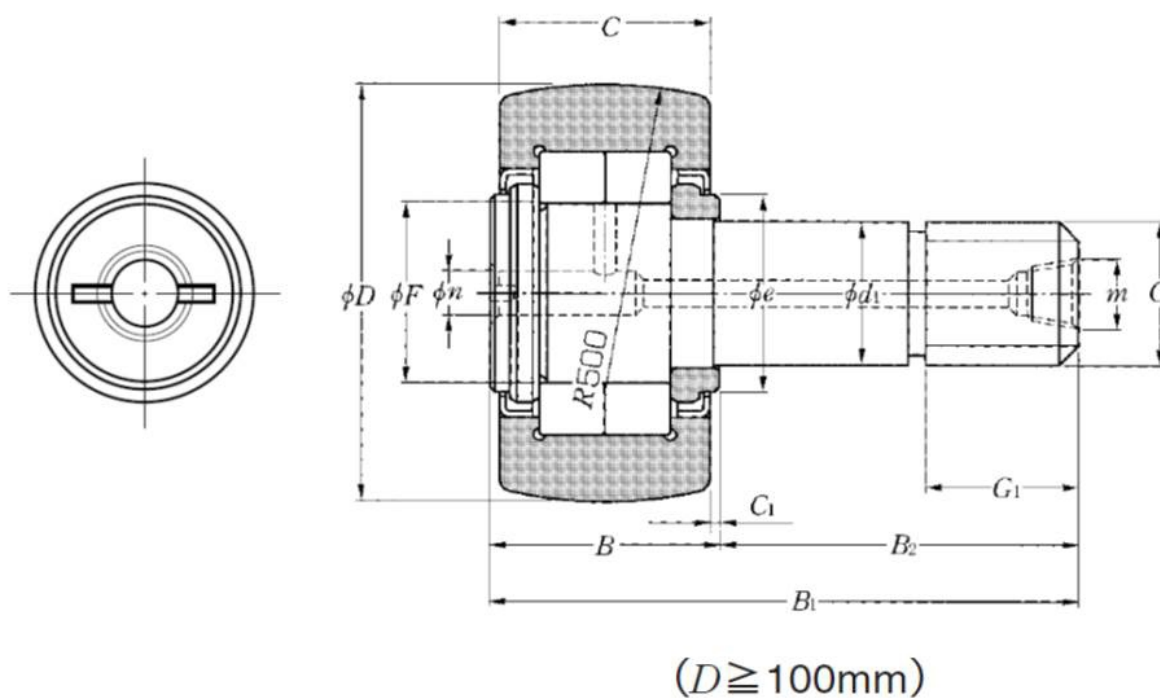

Technische Eigenschaften

D	47 mm
d1	20 mm
C	24 mm
F	25,5 mm
B	25,5 mm
B1	66 mm
B2	40,5 mm
G	M20X1.5
G1	21 mm
B3	9 mm
C1	0,8 mm
n	8 mm
a	4 mm
e	27 mm
R	500 mm
Dw	5 mm
Lw	8 mm
Max. Anzugsmoment	98 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Sans
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,38 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	38,5 kN
C0r	48 kN
Charge de la piste sphérique de galet	4,7 kN
Nlim (Fett)	4.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,94 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,06 Hz