





Technische Daten

NJ2204ET2XC3

Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Anzeigen

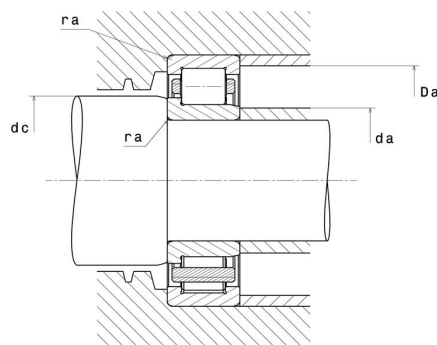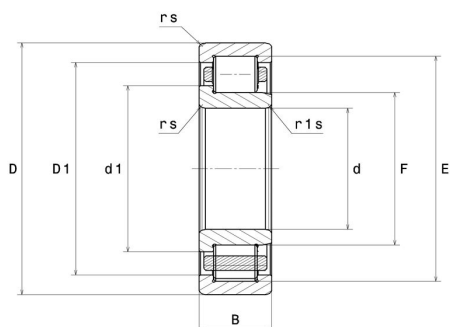

Technische Eigenschaften

d	20 mm
D	47 mm
B	18 mm
E	41,5 mm
F	26,5 mm
d1	29,5 mm
rs min	1 mm
r1s min	0,6 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,14 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	30,5 kN
Statische Tragzahl, C0	28,3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	3,45 kN
Nlim (Öl)	16.000 Tr/min
Nlim (Fett)	14.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,31 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,29 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,71 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	25 mm
da max	26 mm
dc min	32 mm
Da max	42 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = F_r$$

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = F_r$$