


Technische Daten

NA4911R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde,
Nachschmierbohrung

Anzeigen

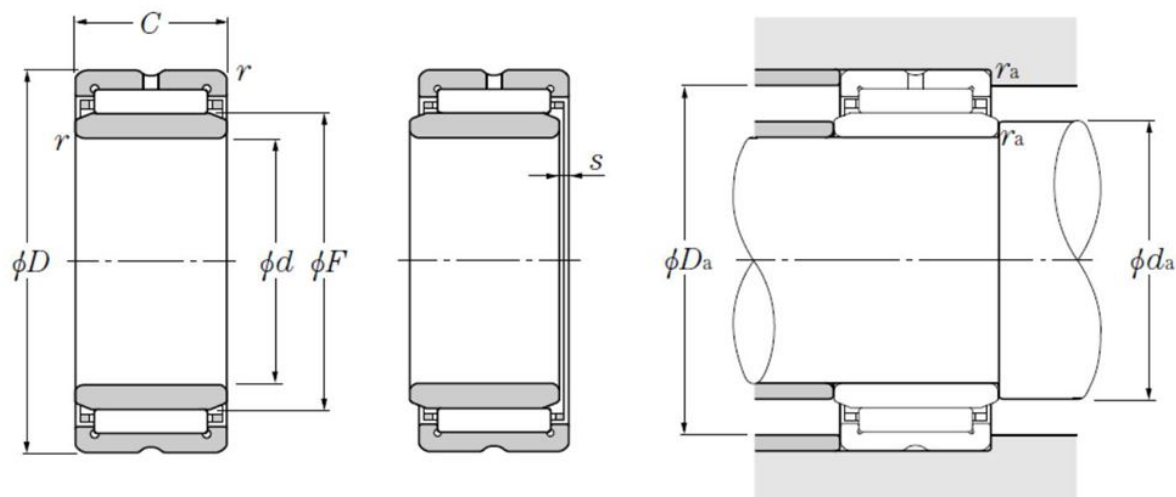

Technische Eigenschaften

d	55 mm
D	80 mm
C	25 mm
F	63 mm
rs min	1 mm
s max	1,5 mm
Dw	5,5 mm
Lw	18,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,4 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	58,5 kN
C0r	99,5 kN
Nlim (Fett)	4.300 Tr/min
Nlim (Öl)	6.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,96 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,04 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	60 mm
Da max	75 mm
ras max	1 mm