




Technische Daten

4T-64432/64708

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,
Blechkäfig

Anzeigen

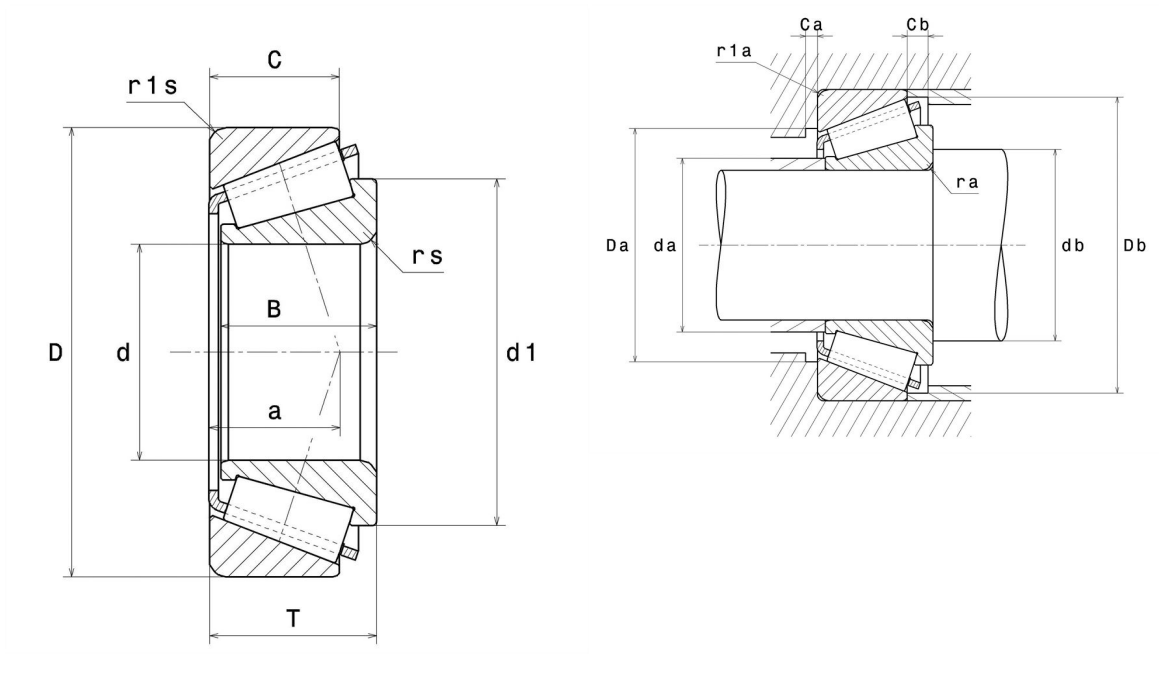

Technische Eigenschaften

d	109,98 mm
D	179,98 mm
B	41,28 mm
C	30,16 mm
T	41,28 mm
a	42,4 mm
rs min	3,5 mm
r1s min	3,3 mm
e	0,52
Y2	1,16
Y0	0,64
Masse	3,85 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	232 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	375 kN
Nlim (Öl)	2.600 Tr/min
Nlim (Fett)	1.900 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,54 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,28 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,72 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,5 mm
r1a max	3,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Wenn $P_0 \leq F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.