


## Technische Daten

### UKSP208HCC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

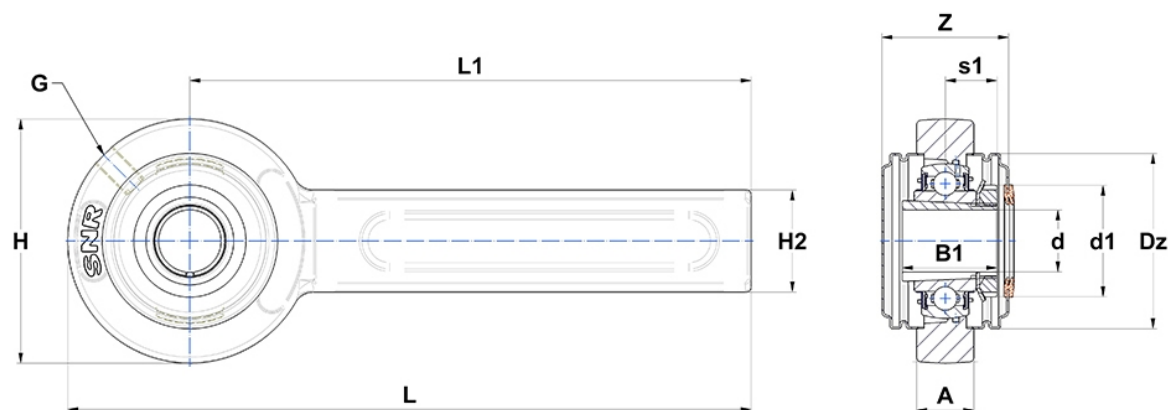

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 31 mm   |
| <b>B</b>  | 29 mm   |
| <b>A5</b> | 24,5 mm |
| <b>B1</b> | 46 mm   |
| <b>d</b>  | 35 mm   |
| <b>d1</b> | 58 mm   |
| <b>Dz</b> | 88 mm   |
| <b>G</b>  | R1/8"   |
| <b>H</b>  | 120 mm  |
| <b>H2</b> | 61 mm   |
| <b>H</b>  | 120 mm  |
| <b>L</b>  | 320 mm  |
| <b>L1</b> | 260 mm  |
| <b>s1</b> | 24,5 mm |
| <b>Z</b>  | 69,3 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 29,6 kN |
| <b>C0</b>     | 18,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

| Andere Merkmale                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Gewicht</b>                             | 4,15 kg        |
| <b>Spannhülse Referenz</b>                 | H2308          |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>            | SP208-210/80N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>              | UK208G2H       |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b> | SCC208         |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>       | SCO208-35      |