


Technische Daten

NA4824

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

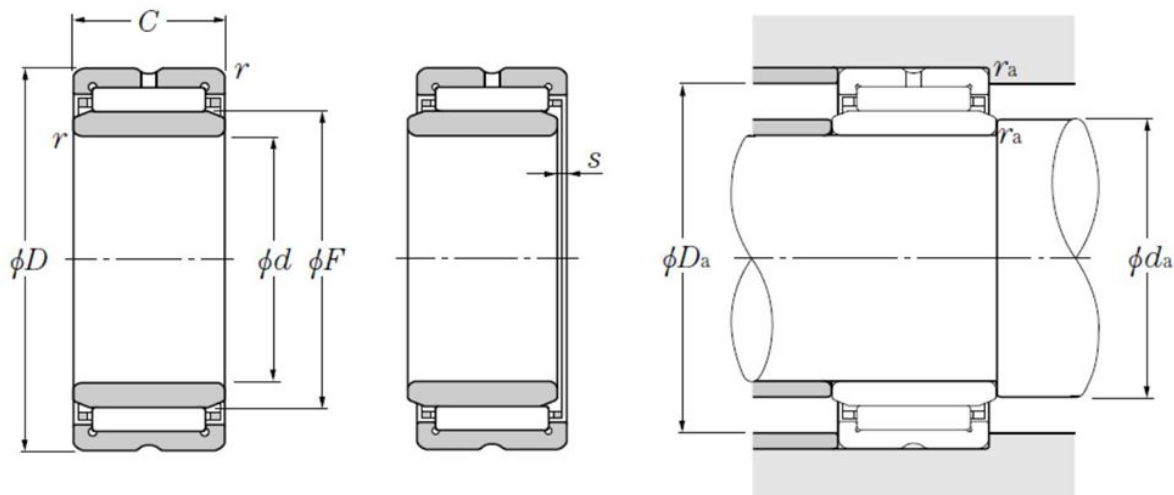

Technische Eigenschaften

d	120 mm
D	150 mm
C	30 mm
F	130 mm
rs min	1 mm
s max	0,8 mm
Dw	6 mm
Lw	24 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,17 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	99,5 kN
C0r	233 kN
Nlim (Fett)	2.100 Tr/min
Nlim (Öl)	3.100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	22,62 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	20,07 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	21,93 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	125 mm
Da max	145 mm
ras max	1 mm