



Technische Daten

CRV16XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse



Anzeigen

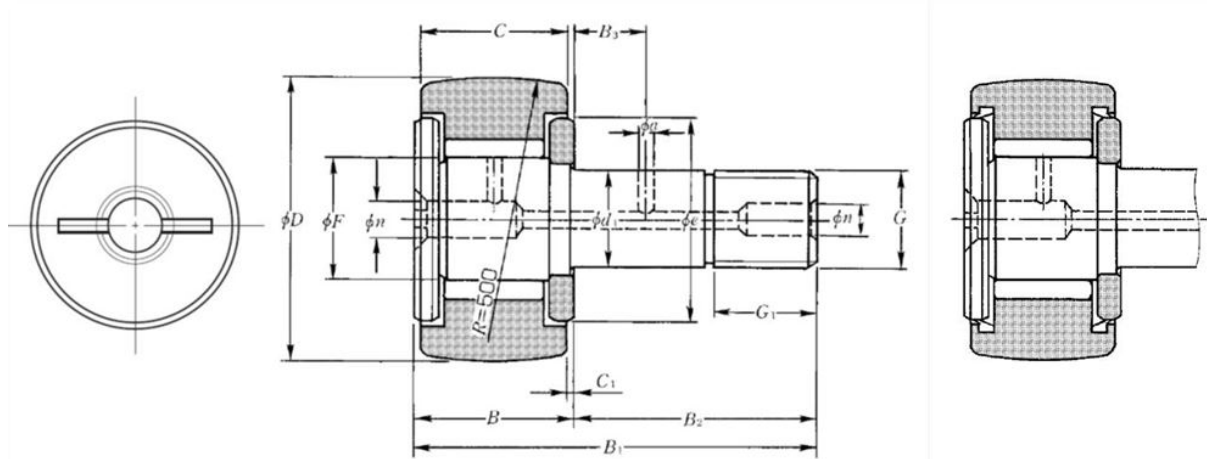

Technische Eigenschaften

D	25,4 mm
d1	11,11 mm
C	15,88 mm
F	14 mm
B	17,4 mm
B1	43 mm
B2	25,4 mm
G	7/16-20UNF
G1	12,7 mm
B3	6,35 mm
C1	0,8 mm
n	4 mm
a	3 mm
e	19,5 mm
Dw	2 mm
Lw	9,8 mm
Max. Anzugsmoment	18 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Sans
Masse	0,08 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	11,7 kN
C0r	18,9 kN
Charge de la piste cylindrique de galet	7,4 kN
Nlim (Fett)	7.100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,88 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,94 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,06 Hz