





Technisches Datenblatt

4T-M231610

Einreihige Kegelrollenlager

Aussenring

Anzeigen

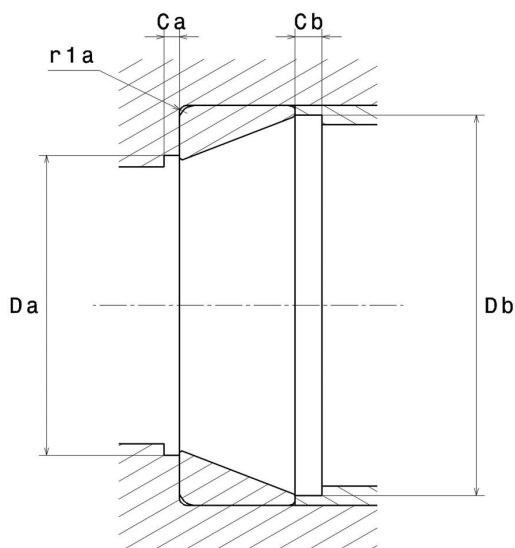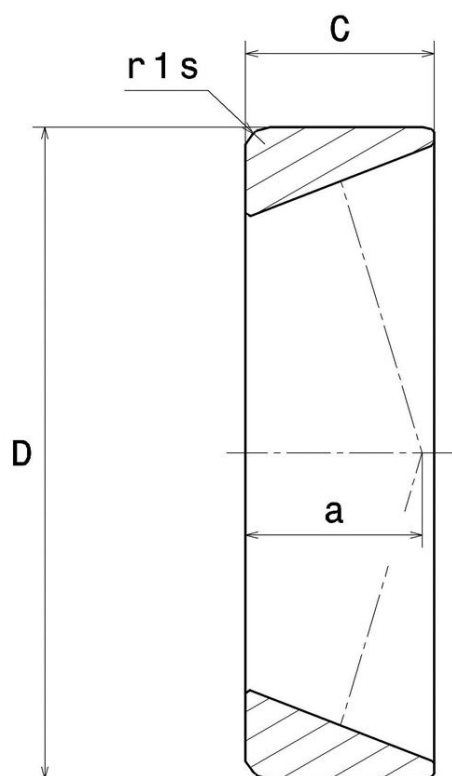

Technische Eigenschaften

D	222,25 mm
C	34,92 mm
Marke	NTN

Produktleistung

Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

r1a max

1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_o = X_o.F_r + Y_o.F_a$$

X_o	Y_o
0.5	Y0

Wenn $P_o \leq F_r$, dann $P_o = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.