


Technisches Datenblatt

NK42/30R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

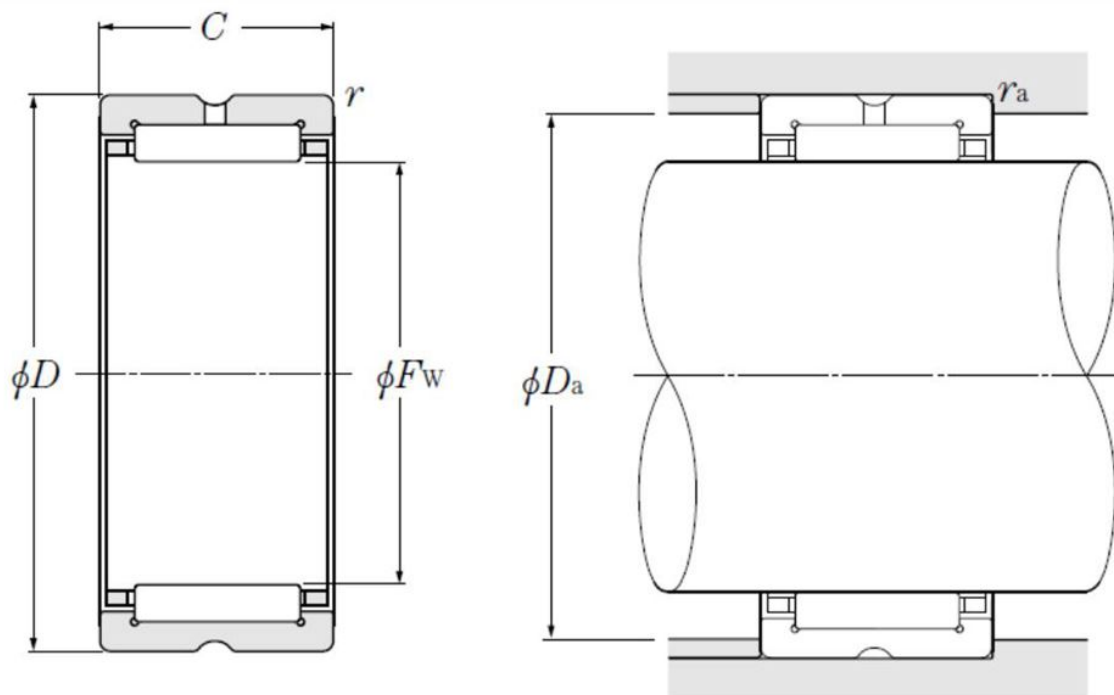

Technische Eigenschaften

Fw	42 mm
D	52 mm
C	30 mm
rs min	0,3 mm
Dw	3 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,13 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	39 kN
C0r	79 kN
Nlim (Fett)	6.500 U/min
Nlim (Öl)	9.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,93 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,6 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,4 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	50 mm
ras max	0,3 mm