




## Technische Daten

### UCFC207CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

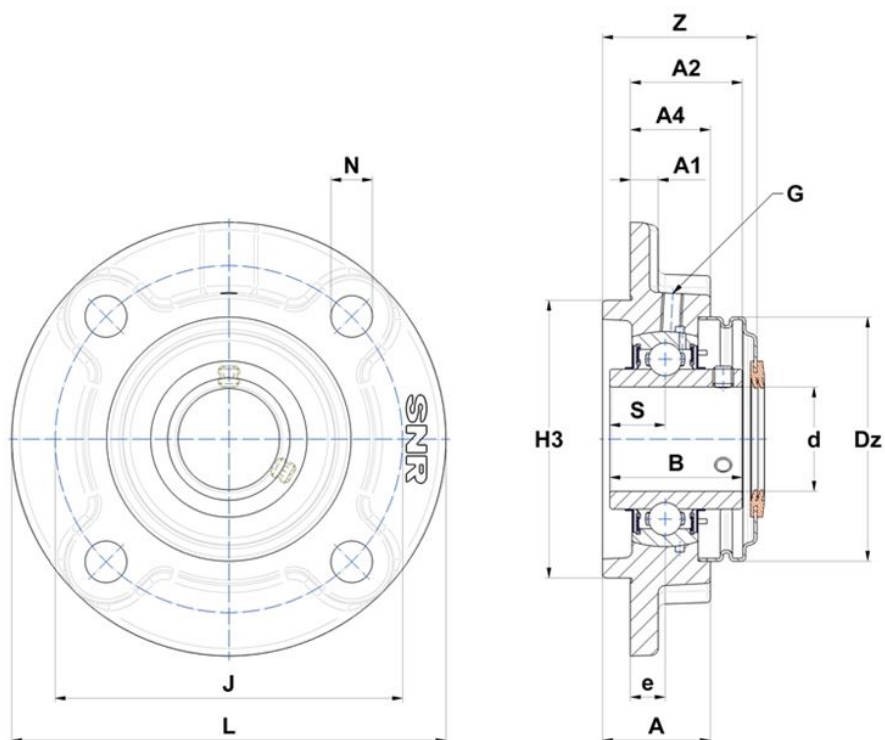

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 42,9 mm  |
| <b>A</b>  | 34 mm    |
| <b>A1</b> | 9 mm     |
| <b>A2</b> | 36,4 mm  |
| <b>A4</b> | 26 mm    |
| <b>d</b>  | 35 mm    |
| <b>Dz</b> | 80 mm    |
| <b>e</b>  | 11 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H3</b> | 90       |
| <b>J</b>  | 110 mm   |
| <b>L</b>  | 135 mm   |
| <b>N</b>  | 14mm     |
| <b>s1</b> | 21,45 mm |
| <b>S</b>  | 17,5 mm  |
| <b>Z</b>  | 48,8 mm  |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 25,7 kN |
| <b>C0</b>     | 15,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,73 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 11,5 Nm |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FC207N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | UC207G2 |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b>               | SCC207  |