


Technisches Datenblatt


NUKR52X/3AS

Kurvenrolle, mit Achse



Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring

Anzeigen

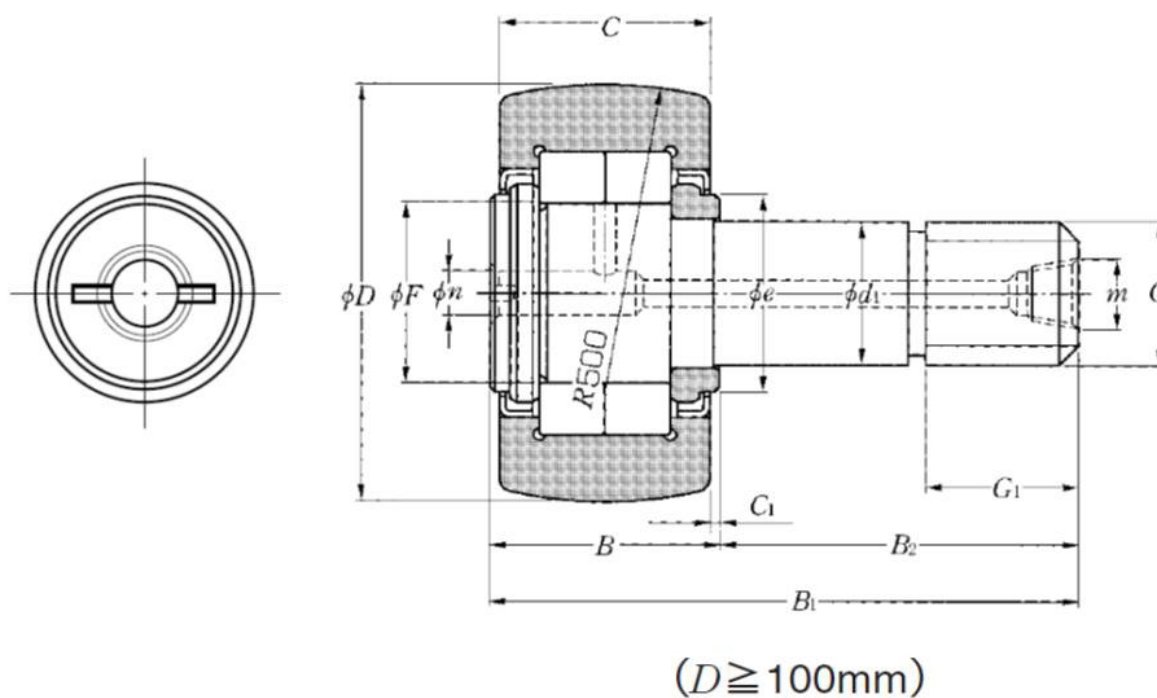

Technische Eigenschaften

D	52 mm
d1	20 mm
C	24 mm
F	30 mm
B	25,5 mm
B1	66 mm
B2	40,5 mm
G	M20X1.5
G1	21 mm
B3	9 mm
C1	0,8 mm
n	8 mm
a	4 mm
e	31 mm
Dw	5 mm
Lw	8 mm
Max. Anzugsmoment	98 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Sans
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,45 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	42,5 kN
C0r	57,5 kN
Charge de la piste cylindrique de galet	23,3 kN
Nlim (Fett)	3.300 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,86 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,43 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,57 Hz