


Technisches Datenblatt

NA0-50X68X20

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, mit Innenring

Anzeigen

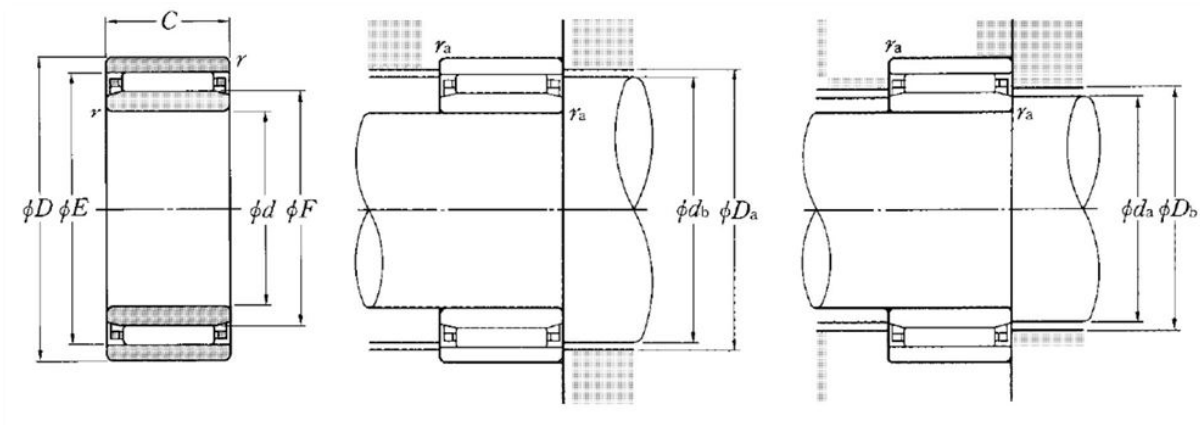

Technische Eigenschaften

d	45 mm
D	68 mm
C	20 mm
F	55 mm
E	60 mm
rs min	0,6 mm
Dw	2,5 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,23 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	28,8 kN
C0r	66,5 kN
Nlim (Fett)	4.800 U/min
Nlim (Öl)	7.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	22,96 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	19,61 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	21,39 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	54 mm
db	59,4 mm
Da max	64 mm
Db	55,8 mm
ras max	0,6 mm