


Technische Daten

NK68/35R+1R60X68X35

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

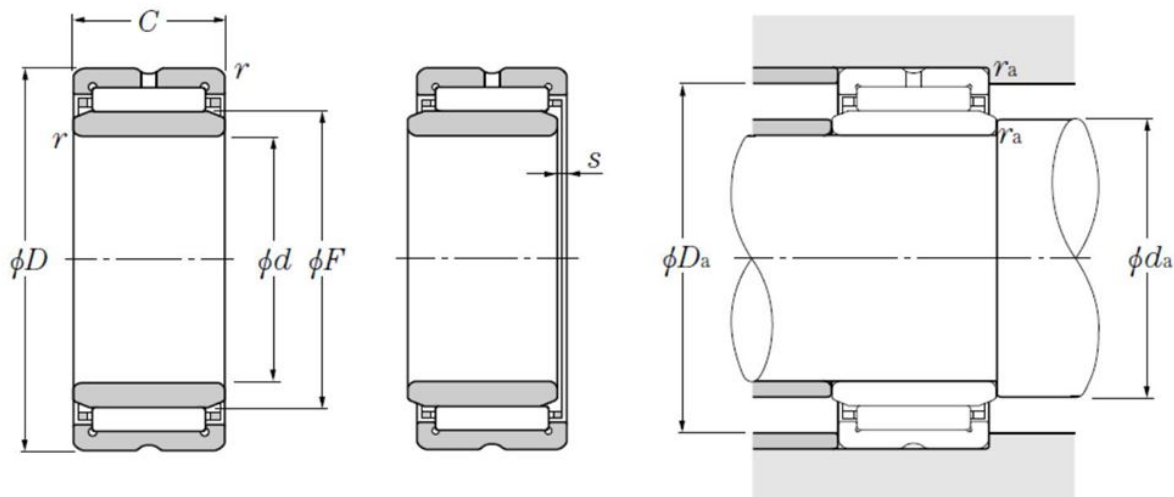

Technische Eigenschaften

d	60 mm
D	82 mm
C	35 mm
F	68 mm
rs min	0,6 mm
s max	1 mm
Dw	4 mm
Lw	27,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R60X68X35
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,55 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	63 kN
C0r	139 kN
Nlim (Fett)	4.000 Tr/min
Nlim (Öl)	6.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	17,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	15,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	16,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	64 mm
Da max	78 mm
ras max	0,6 mm