




Technisches Datenblatt

4T-JM716649

Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig,
Blechkäfig

Anzeigen

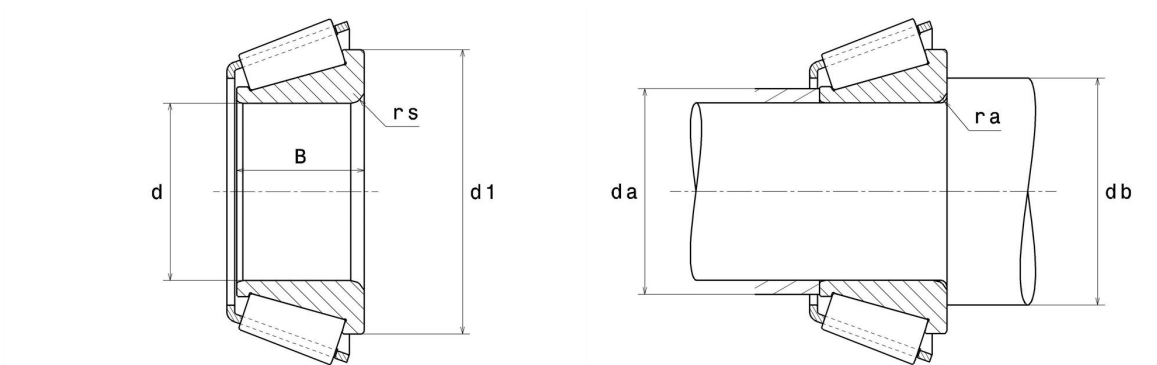

Technische Eigenschaften

d	85 mm
B	29 mm
d1	108,5 mm
e	0,44
Y2	1,35
Y0	0,74
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	135 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	214 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	25,6 kN
Nlim (Öl)	3.500 U/min
Nlim (Fett)	2.600 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,06 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,77 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,23 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max

3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.