




## Technische Daten

### UKFA.207.H.CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

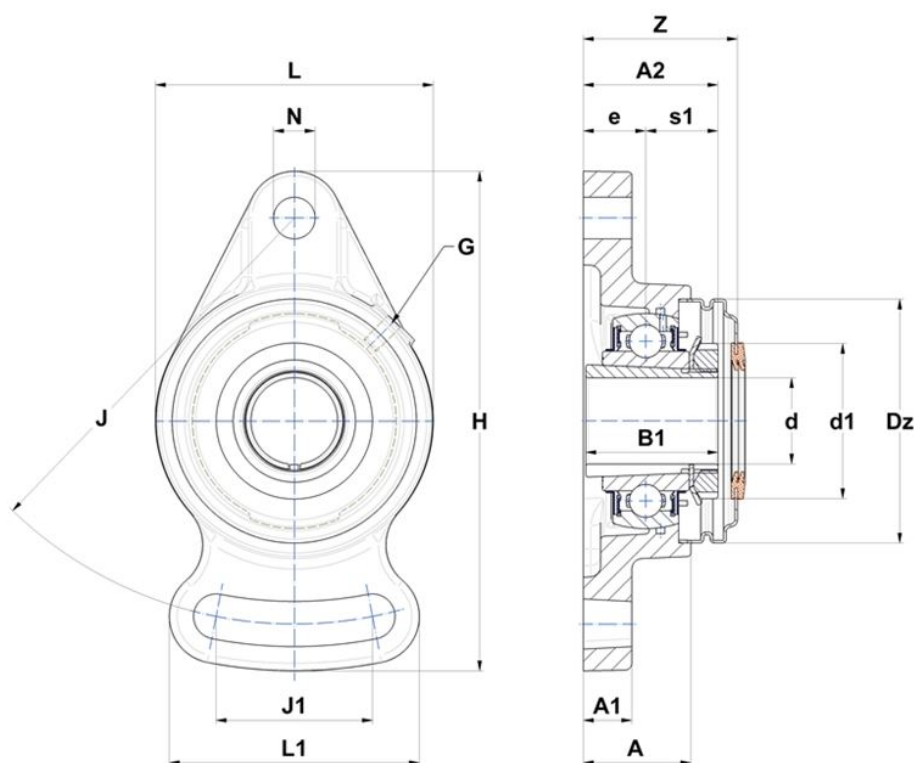

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 27 mm   |
| <b>A</b>  | 34 mm   |
| <b>A1</b> | 16 mm   |
| <b>A2</b> | 41,5 mm |
| <b>B1</b> | 43 mm   |
| <b>d</b>  | 30 mm   |
| <b>d1</b> | 52 mm   |
| <b>Dz</b> | 80 mm   |
| <b>e</b>  | 19 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 161 mm  |
| <b>H</b>  | 161 mm  |
| <b>J</b>  | 130 mm  |
| <b>J1</b> | 66 mm   |
| <b>L</b>  | 90 mm   |
| <b>L1</b> | 82 mm   |
| <b>N</b>  | 15mm    |
| <b>s1</b> | 22,5 mm |
| <b>Z</b>  | 48,7 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 25,7 kN |
| <b>C0</b>     | 15,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                             | 1,4 kg   |
| <b>Spannhülse Referenz</b>                 | H2307    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>            | FA207N-  |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>              | UK207G2H |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b> | SCC207   |