


Technische Daten

NK110/30R+1R100X110X30

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

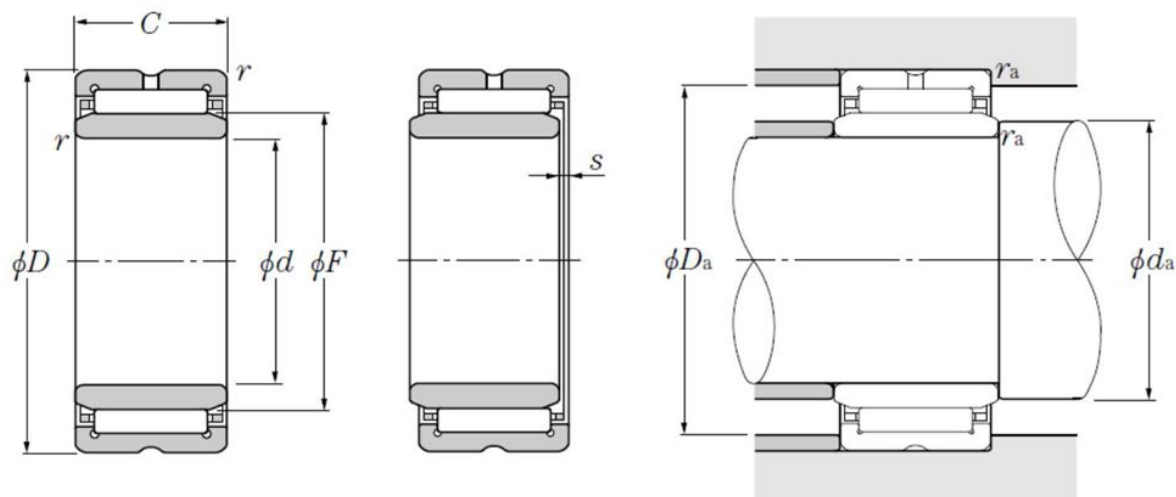

Technische Eigenschaften

d	100 mm
D	130 mm
C	30 mm
F	110 mm
rs min	1,1 mm
s max	1,5 mm
Dw	6,5 mm
Lw	23 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R100X110X30
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,99 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	97,5 kN
C0r	204 kN
Nlim (Fett)	2.400 Tr/min
Nlim (Öl)	3.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	17,87 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	17 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	19 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	106,5 mm
Da max	123,5 mm
ras max	1 mm