





## Technisches Datenblatt

### NUP2309ET2XU

Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar,  
Polyamidkäfig

## Anzeigen

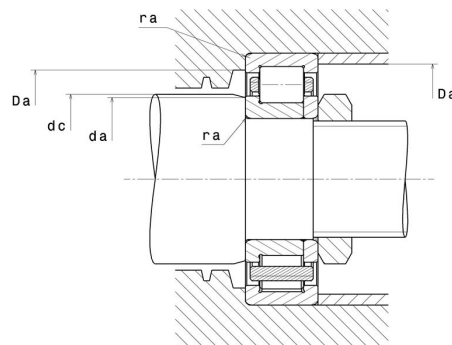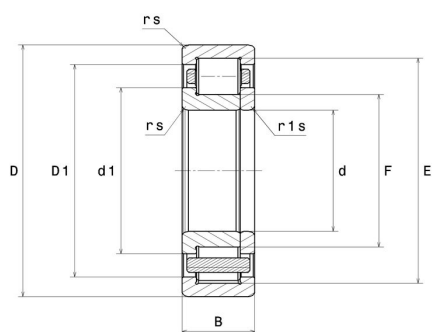

## Technische Eigenschaften

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>d</b>                     | 45 mm   |
| <b>D</b>                     | 100 mm  |
| <b>B</b>                     | 36 mm   |
| <b>E</b>                     | 88,5 mm |
| <b>F</b>                     | 58,5 mm |
| <b>d1</b>                    | 64,5 mm |
| <b>rs min</b>                | 1,5 mm  |
| <b>r1s min</b>               | 1,5 mm  |
| <b>Radiallagerluftklasse</b> | CN      |
| <b>Masse (ohne HJ Ring)</b>  | 1,34 kg |
| <b>Marke</b>                 | NTN     |

## Produktleistung

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dynamische Tragzahl, C</b>                      | 137 kN      |
| <b>Statische Tragzahl, C0</b>                      | 153 kN      |
| <b>Ermüdungsgrenzbelastung, Cu</b>                 | 18,7 kN     |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 6.800 U/min |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 5.700 U/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C      |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C      |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,4 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 4,7 Hz      |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 5,17 Hz     |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 7,83 Hz     |

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>da min</b> | 53 mm  |
| <b>dc min</b> | 66 mm  |
| <b>Da max</b> | 92 mm  |
| <b>ra max</b> | 1,5 mm |

## Berechnungskoeffizienten

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = F_r$$

### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = F_r$$