



## Technische Daten


### 22240.EMKW33

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

# ULTAGE

## Anzeigen

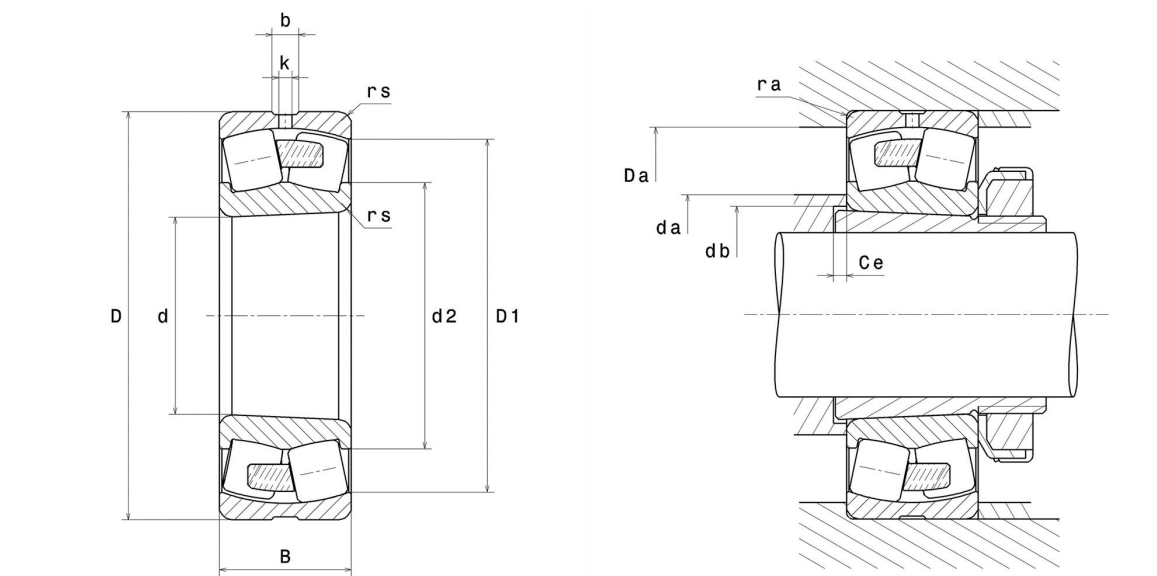

## Technische Eigenschaften

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>d</b>                           | 200 mm   |
| <b>D</b>                           | 360 mm   |
| <b>B</b>                           | 98 mm    |
| <b>D1</b>                          | 322,3 mm |
| <b>rs min</b>                      | 4 mm     |
| <b>Anzahl der Schmierbohrungen</b> | 3        |
| <b>b</b>                           | 20 mm    |
| <b>k</b>                           | 10 mm    |
| <b>Referenz der Hülse</b>          | H3140    |
| <b>e</b>                           | 0,25     |
| <b>Y1</b>                          | 2,74     |
| <b>Y2</b>                          | 4,08     |
| <b>Y0</b>                          | 2,68     |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>       | CN       |
| <b>Masse</b>                       | 42 kg    |
| <b>Marke</b>                       | SNR      |

## Produktleistung

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dynamische Tragzahl, C</b>                      | 1.810 kN     |
| <b>Statische Tragzahl, C0</b>                      | 2.100 kN     |
| <b>Ermüdungsgrenzbelastung, Cu</b>                 | 177 kN       |
| <b>Nref</b>                                        | 1.500 Tr/min |
| <b>Nlim</b>                                        | 2.300 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -40 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 200 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,42 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 6,04 Hz      |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 7,57 Hz      |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 10,43 Hz     |

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>da min</b> | 217 mm |
| <b>da max</b> | 3 mm   |
| <b>db min</b> | 212 mm |
| <b>Ce min</b> | 24 mm  |
| <b>Da max</b> | 343 mm |
| <b>ra max</b> | 3 mm   |

## Berechnungskoeffizienten

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

| Fa / Fr ≤ e |    | Fa / Fr > e |    |
|-------------|----|-------------|----|
| X           | Y  | X           | Y  |
| 1           | Y1 | 0.67        | Y2 |

### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X0.Fr + Y0.Fa$$

| X0 | Y0 |
|----|----|
| 1  | Y0 |

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.