



Technisches Datenblatt

NUP2214C3U



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges
Stahlblechkäfig

Zylinderrollenlager,

Zerlegbar,

Anzeigen

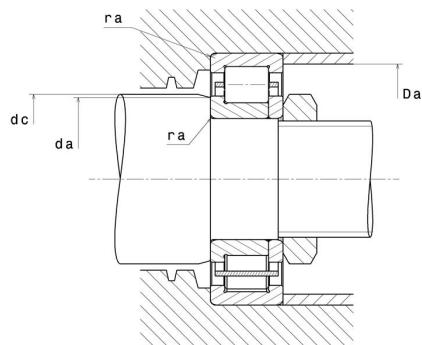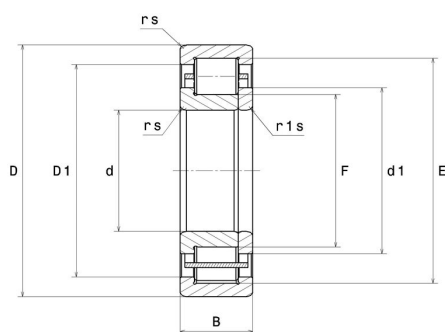

Technische Eigenschaften

d	70 mm
D	125 mm
B	31 mm
E	110,5 mm
F	84,5 mm
d1	89,6 mm
rs min	1,5 mm
r1s min	1,5 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,56 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	119 kN
Statische Tragzahl, C0	151 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	18,4 kN
Nlim (Öl)	5.900 U/min
Nlim (Fett)	5.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,93 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,07 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	78 mm
dc min	92 mm
Da max	117 mm
ra max	1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = F_r$$

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = F_r$$