


## Technische Daten

### RNA0-6X13X8T2

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

## Anzeigen

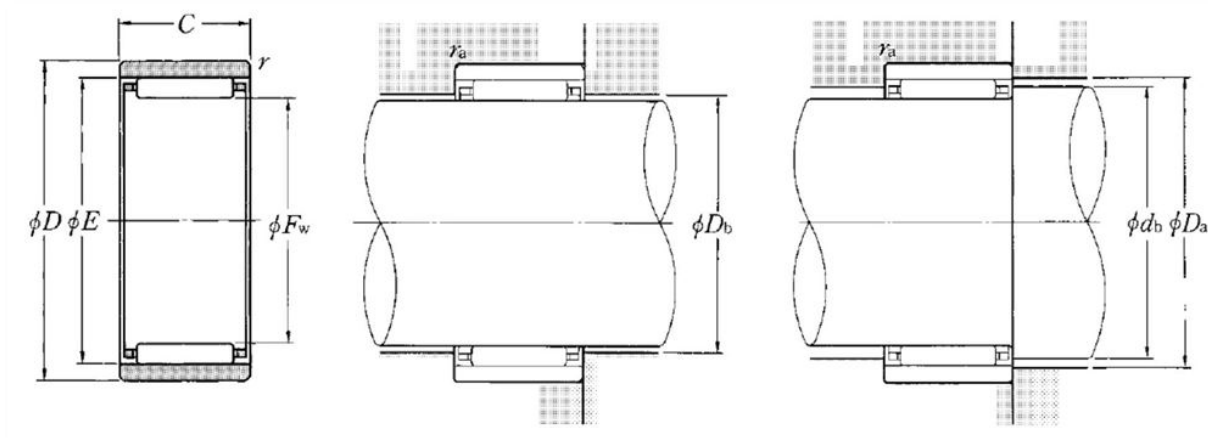

## Technische Eigenschaften

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Fw</b>                                | 6 mm     |
| <b>D</b>                                 | 13 mm    |
| <b>C</b>                                 | 8 mm     |
| <b>E</b>                                 | 9 mm     |
| <b>rs min</b>                            | 0,3 mm   |
| <b>Dw</b>                                | 1,5 mm   |
| <b>Lw</b>                                | 5,8 mm   |
| <b>Schmierbohrungen an dem Außenring</b> | Non/No   |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>             | CN       |
| <b>Präzisionsklasse</b>                  | P0       |
| <b>Masse</b>                             | 0,006 kg |
| <b>Marke</b>                             | NTN      |

| Produktleistung                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cr</b>                                          | 2,66 kN       |
| <b>C0r</b>                                         | 2,28 kN       |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 25.000 Tr/min |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 37.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C        |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 100 °C        |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,4 Hz        |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 4,8 Hz        |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 3,2 Hz        |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 4,8 Hz        |

| Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile |        |
|--------------------------------------------|--------|
| <b>db</b>                                  | 8,7 mm |
| <b>Da max</b>                              | 11 mm  |
| <b>Db</b>                                  | 6,3 mm |
| <b>ras max</b>                             | 0,3 mm |