


Technische Daten

NA4928

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

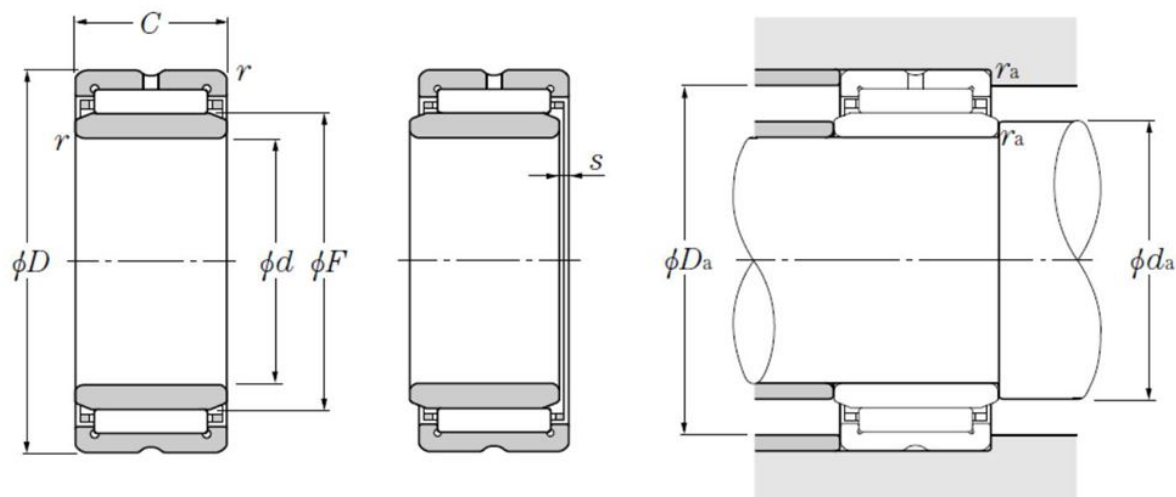

Technische Eigenschaften

d	140 mm
D	190 mm
C	50 mm
F	160 mm
rs min	1,5 mm
s max	1,5 mm
Dw	9 mm
Lw	40 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	4,05 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	209 kN
C0r	485 kN
Nlim (Fett)	1.700 Tr/min
Nlim (Öl)	2.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	18,72 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	16,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	148 mm
Da max	182 mm
ras max	1,5 mm