


Technische Daten

KR32XLLH/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

Anzeigen

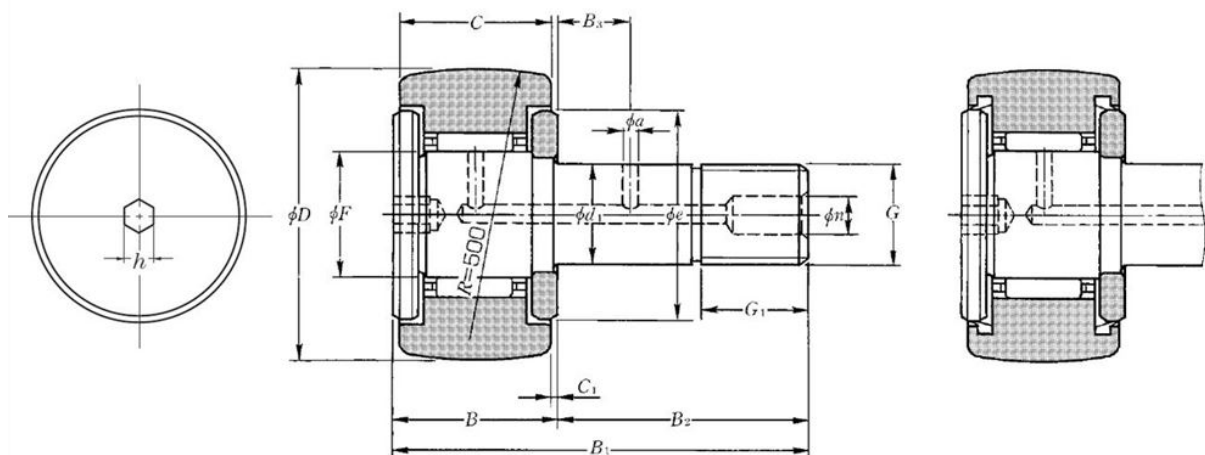

Technische Eigenschaften

D	32 mm
d1	12 mm
C	14 mm
F	15 mm
B	15 mm
B1	40 mm
B2	25 mm
G	M12X1.5
G1	13 mm
B3	6 mm
C1	0,6 mm
n	6 mm
a	3 mm
e	23 mm
h	6 mm
Dw	2 mm
Lw	7,3 mm
Max. Anzugsmoment	20 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Avec
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,1 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	7,85 kN
C0r	9,65 kN
Charge de la piste cylindrique de galet	8,2 kN
Nlim (Fett)	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,38 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,5 Hz