




## Technische Daten

### 4T-535/532A

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,  
Blechkäfig

## Anzeigen

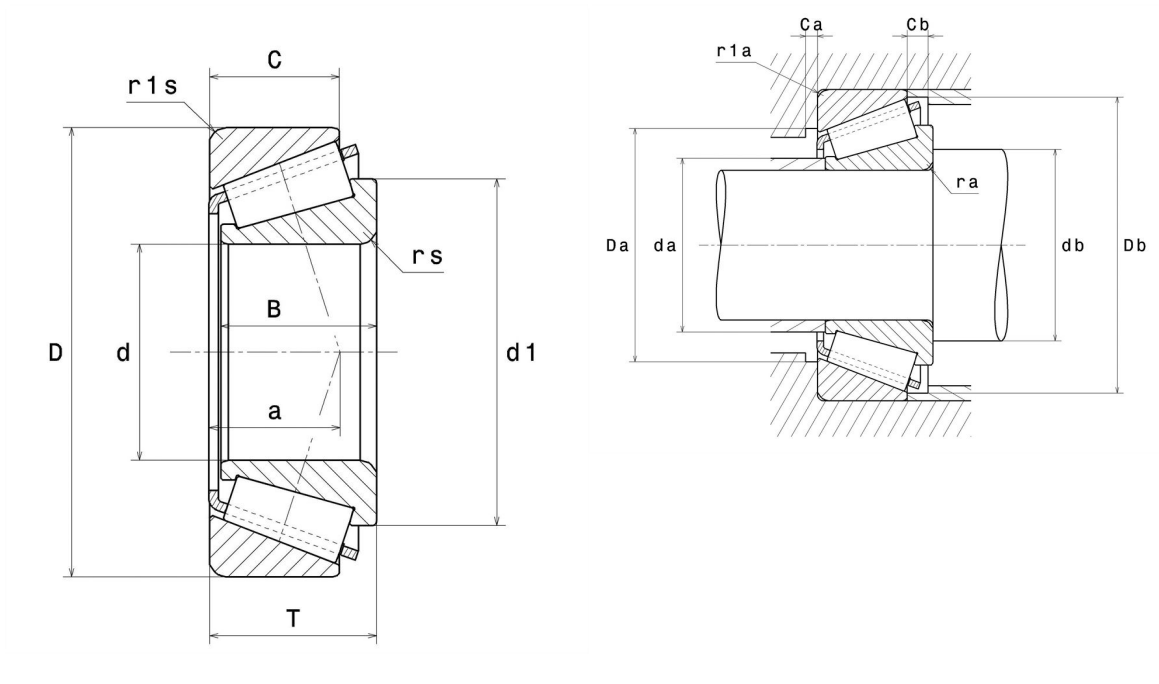

## Technische Eigenschaften

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>d</b>       | 44,45 mm  |
| <b>D</b>       | 111,12 mm |
| <b>B</b>       | 36,96 mm  |
| <b>C</b>       | 30,16 mm  |
| <b>T</b>       | 38,1 mm   |
| <b>a</b>       | 25,8 mm   |
| <b>rs min</b>  | 3,5 mm    |
| <b>r1s min</b> | 3,3 mm    |
| <b>e</b>       | 0,3       |
| <b>Y2</b>      | 2,02      |
| <b>Y0</b>      | 1,11      |
| <b>Masse</b>   | 1,83 kg   |
| <b>Marke</b>   | NTN       |

## Produktleistung

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dynamische Tragzahl, C</b>                      | 141 kN       |
| <b>Lebensdauerkoeffizient, A2</b>                  | 1,4          |
| <b>Statische Tragzahl, C0</b>                      | 177 kN       |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 4.800 Tr/min |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 3.600 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -40 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,42 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 5,86 Hz      |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 6,7 Hz       |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 9,3 Hz       |

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>ra max</b>  | 3,5 mm |
| <b>r1a max</b> | 3,3 mm |

## Berechnungskoeffizienten

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

| $F_a / F_r \leq e$ |   | $F_a / F_r > e$ |    |
|--------------------|---|-----------------|----|
| X                  | Y | X               | Y  |
| 1                  | 0 | 0.4             | Y2 |

### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

| $X_0$ | $Y_0$ |
|-------|-------|
| 0.5   | Y0    |

Wenn  $P_0 \leq F_r$ , dann  $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.