



## Technische Daten

### USF.201.CO


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Innenring, Einlippendichtung

mit Gewindestiften

am

## Anzeigen

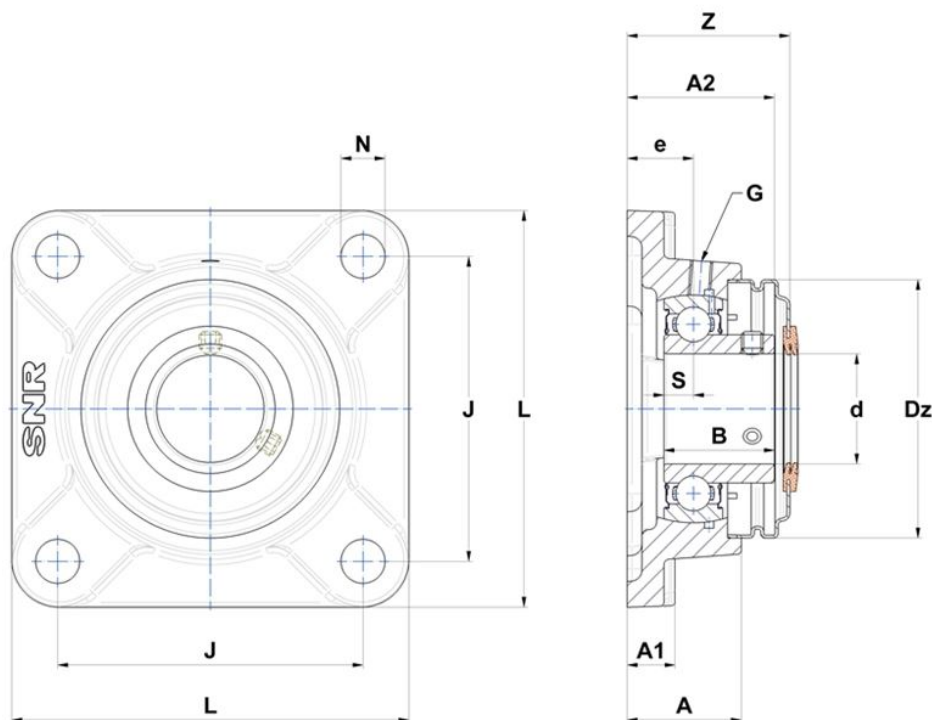

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 22 mm   |
| <b>A</b>  | 25,5 mm |
| <b>A1</b> | 11 mm   |
| <b>A2</b> | 31 mm   |
| <b>d</b>  | 12 mm   |
| <b>Dz</b> | 46 mm   |
| <b>e</b>  | 15 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>J</b>  | 64 mm   |
| <b>L</b>  | 86 mm   |
| <b>N</b>  | 12mm    |
| <b>s1</b> | 11 mm   |
| <b>S</b>  | 6 mm    |
| <b>Z</b>  | 36,3 mm |