


Technisches Datenblatt

NA49/32R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde,
Nachschmierbohrung

Anzeigen

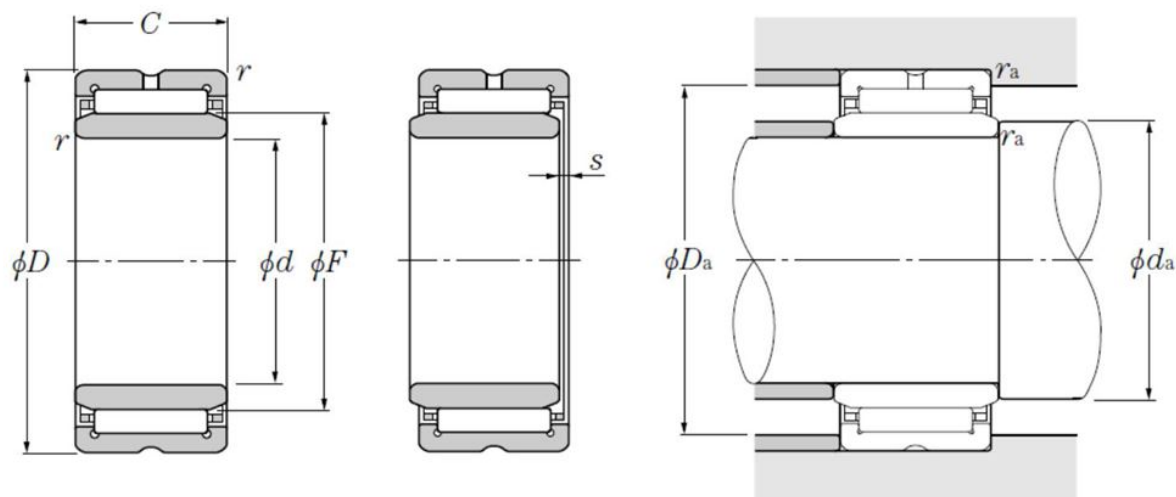

Technische Eigenschaften

d	32 mm
D	52 mm
C	20 mm
F	40 mm
rs min	0,6 mm
s max	0,8 mm
Dw	4 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,16 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	31,5 kN
C0r	47,5 kN
Nlim (Fett)	6.500 U/min
Nlim (Öl)	10.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,91 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,54 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,46 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	36 mm
Da max	48 mm
ras max	0,6 mm