


Technische Daten

NK50/25RCT+1R45X50X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

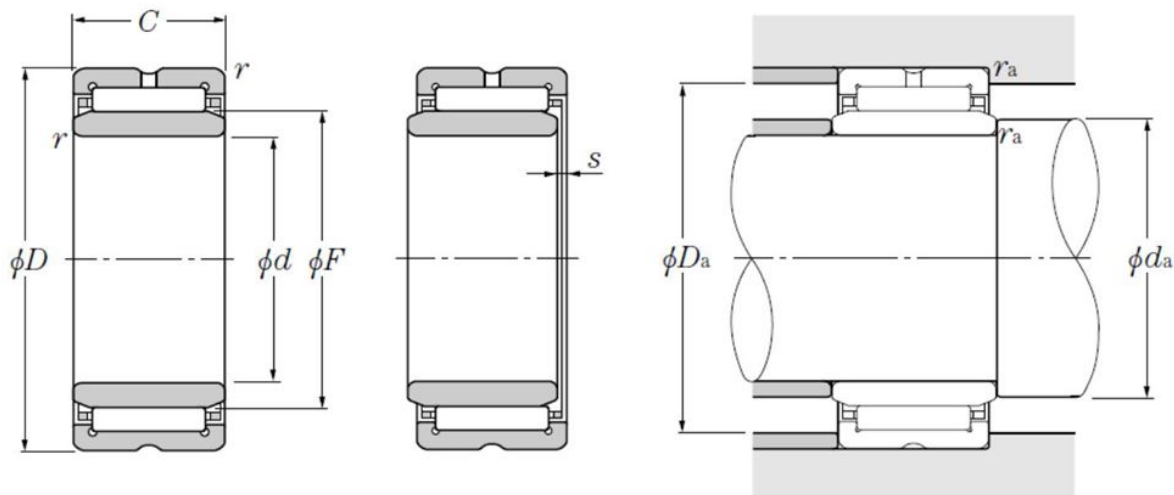

Technische Eigenschaften

d	45 mm
D	62 mm
C	25 mm
F	50 mm
rs min	0,6 mm
s max	1,5 mm
Dw	3,5 mm
Lw	18,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Innenring Referenz	1R45X50X25
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,23 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	38,5 kN
C0r	74,5 kN
Nlim (Fett)	5.500 Tr/min
Nlim (Öl)	8.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,22 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	14,02 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,98 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	48 mm
Da max	58 mm
ras max	0,6 mm