


Technisches Datenblatt

NK35/30R+1R30X35X30

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

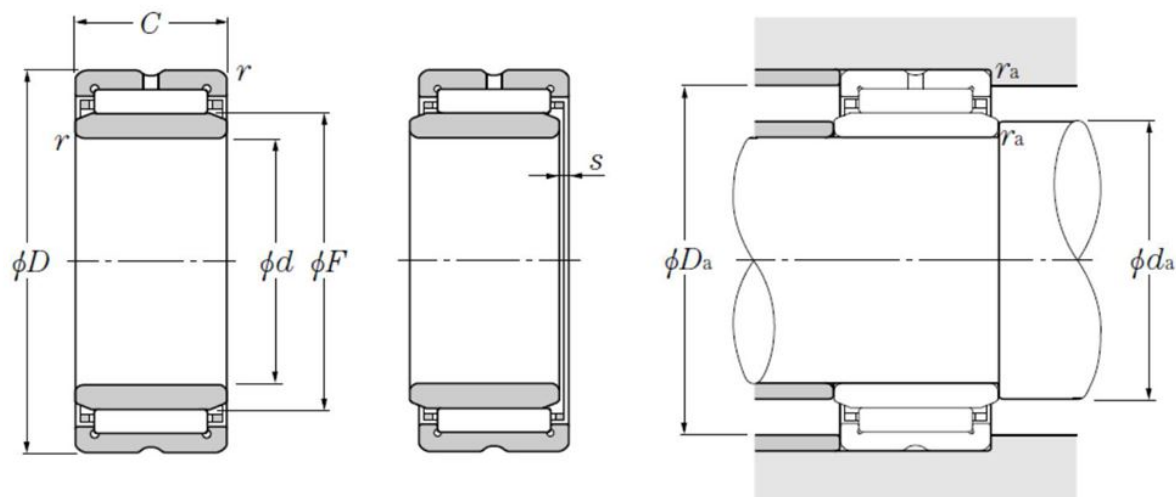

Technische Eigenschaften

d	30 mm
D	45 mm
C	30 mm
F	35 mm
rs min	0,3 mm
s max	1 mm
Dw	3 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Innenring Referenz	1R30X35X30
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,17 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	36 kN
C0r	66,5 kN
Nlim (Fett)	7.500 U/min
Nlim (Öl)	11.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,59 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,59 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,41 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	32 mm
Da max	43 mm
ras max	0,3 mm